

# List technických údajů

Kotva BZ-U G

Objednací číslo: 3498320



Kotva BZ k ukotvení středně těžkých až těžkých zátěží do betonu s trhlinami i bez nich. Vysoké přípustné zatížení kombinuje s malou vzdáleností od okraje a malou vzdáleností os.  
Evropské technické schválení ETA-99/0010, včetně charakteristických hodnot při působení požárem do doby požární odolnosti R 120.

Certifikace pro seismické události, kategorie C1 a C2.

Zkouška šokem od Federálního úřadu pro civilní ochranu, Bern, Švýcarsko.




|           |                      |
|-----------|----------------------|
| <b>St</b> | Ocel                 |
| <b>G</b>  | galvanicky zinkováno |

## Kmenová data

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Objednací číslo            | 3498320                    |
| Označení 1                 | Svorníková kotva           |
| Výrobce                    | OBO                        |
| Rozměr                     | M8x75mm                    |
| Materiál                   | Ocel                       |
| Povrch                     | Galvanicky pozinkováno     |
| Norma pro povrch           | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Nejmenší prodejní množství | 50                         |
| Množstevní jednotka        | Množství                   |
| Hmotnost                   | 3,46 kg                    |
| Jednotka hmotnosti         | kg/100 párů                |

## Rozměry

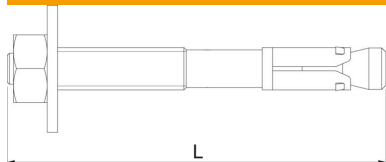

|          |       |
|----------|-------|
| Délka    | 75 mm |
| Rozměr L | 75 mm |

# List technických údajů

Kotva BZ-U G

Objednací číslo: 3498320



## Technické údaje

|  |                    |
|--|--------------------|
| Provedení                              | k zatlučení        |
| Provedení kotvy/hřebíku/šroubů         | Rozpěrná hmoždinka |
| Hloubka vrtaného otvoru                | 60 mm              |
| Průměr vrtaného otvoru, min.           | 8 mm               |
| Závit                                  | M8                 |
| Metrický závit                         | 8                  |
| Druh závitů                            | metrický           |
| Tloušťka upnutí                        | 10 mm              |
| Atesty k dispozici                     | Ano                |
| Dovolený zatěžovací rozsah tahové zóny | 2,4                |
| Upínací rozsah, max.                   | 21 mm              |
| Upínací rozsah, min.                   | 10 mm              |

## Standardní hloubka ukotvení

|    |           |     |     |     |
|----|-----------|-----|-----|-----|
|    | M 8-10/75 |     |     |     |
|    | 46        |     |     |     |
| mm | 8         | 8   | 10  | 10  |
| mm | 60        | 60  | 75  | 75  |
| mm | 10        | 30  | 10  | 30  |
| KN | 2,4       | 2,4 | 4,3 | 4,3 |