

# List technických údajů

Kotva BZ-U A4

Objednací číslo: 3498336



Kotva BZ k ukotvení středně těžkých až těžkých zátěží v interiéru i exteriéru do betonu s trhlinami i bez nich. Vysoké přípustné zatížení kombinuje s malou vzdáleností od okraje a malou vzdáleností os.  
Evropské technické schválení ETA-99/0010, včetně charakteristických hodnot při působení požáru do požární odolnosti R 120.  
Průkaz způsobilosti při seismických vlivech, kategorie C1 a C2.  
Schválení Spolkového úřadu civilní ochrany, Bern, Švýcarsko pro rázové namáhání.




|           |                          |
|-----------|--------------------------|
| <b>A4</b> | Nerez ocel               |
| <b>2B</b> | Holé, dodatečně ošetřeno |

## Kmenová data

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Objednací číslo            | 3498336                  |
| Označení 1                 | Svorníková kotva         |
| Výrobce                    | OBO                      |
| Rozměr                     | M10x90mm                 |
| Materiál                   | Nerez ocel               |
| Povrch                     | Holé, dodatečně ošetřeno |
| Norma pro povrch           |                          |
| Nejmenší prodejní množství | 50                       |
| Množstevní jednotka        | Množství                 |
| Hmotnost                   | 6,74 kg                  |
| Jednotka hmotnosti         | kg/100 párů              |

## Rozměry

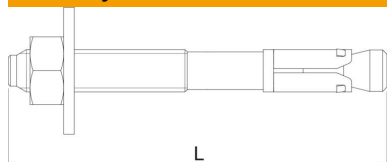

|          |       |
|----------|-------|
| Délka    | 90 mm |
| Rozměr L | 90 mm |

# List technických údajů

Kotva BZ-U A4

Objednací číslo: 3498336



## Technické údaje

|  |                    |
|--|--------------------|
| Provedení                              | k zatlučení        |
| Provedení kotvy/hřebíku/šroubů         | Rozpěrná hmoždinka |
| Hloubka vrtaného otvoru                | 75 mm              |
| Průměr vrtaného otvoru, min.           | 10 mm              |
| Závit                                  | M10                |
| Metrický závit                         | 10                 |
| Druh závitů                            | metrický           |
| Tloušťka upnutí                        | 10 mm              |
| Dovolený zatěžovací rozsah tahové zóny | 4,3                |
| Upínací rozsah, max.                   | 30 mm              |
| Upínací rozsah, min.                   | 10 mm              |

## Standardní hloubka ukotvení

|    |           |     |     |   |
|----|-----------|-----|-----|---|
|    | M 8-10/75 |     |     |   |
|    | 46        |     |     |   |
| mm | 8         | 8   | 10  | - |
| mm | 60        | 60  | 75  | - |
| mm | 10        | 30  | 10  | - |
| KN | 2,4       | 2,4 | 4,3 | - |