


# List technických údajů

## Propojovací kanály, typ CABLIX 6030 S

Objednací číslo: 6132628

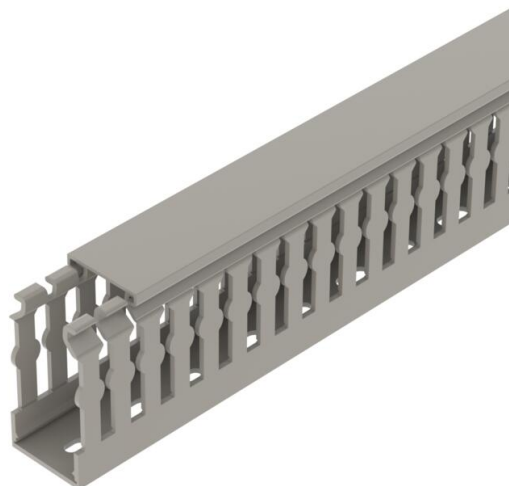

Propojovací kanál vč. vrchního dílu a děrování dna pro vodorovné a svislé uložení elektrických kabelů a vedení do skříňového rozvaděče. K vylomení můstků nejsou nutné nástroje. Speciální délky na dotaz. Otestováno podle EN 50085-2-3. Spodní a vrchní díl v sadě.



**PVC** Polyvinylchlorid

### Kmenová data

Objednací číslo	6132628
Typ	CABLIX 6030 S
Označení 1	Propojovací kanál
Označení 2	CABLIX Set 60x30 7030
Výrobce	OBO
Barva	kamenná šed; RAL 7030
Materiál	Polyvinylchlorid
Nejmenší prodejní množství	2
Množstevní jednotka	m
Hmotnost	36,5 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 ks


# List technických údajů

Propojovací kanály, typ CABLIX 6030 S

Objednací číslo: 6132628



## Rozměry

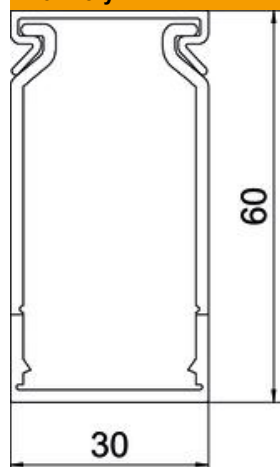

Délka	2 000 mm
Šířka	30 mm
Výška	60 mm

## Technické údaje

Provedení bočnice	s výřezem
Způsob upevnění	Děrování dna
Flexibilita	Ne
Bez obsahu halogenů	Ne
Odolné proti svodovým proudům	Ano
S vrchním dílem	Ano
Užitečný průřez	13,8 cm <sup>2</sup>
Vzdálenost výřezů	6,5 mm
Šířka výřezu	6 mm
Samozhášlivý	Ano
Teplotní rozsah použití, max.	60 °C
Teplotní rozsah použití, min.	-5 °C