


List technických údajů

Propojovací kanály, typ CABLIX 8030 S

Objednací číslo: 6132636

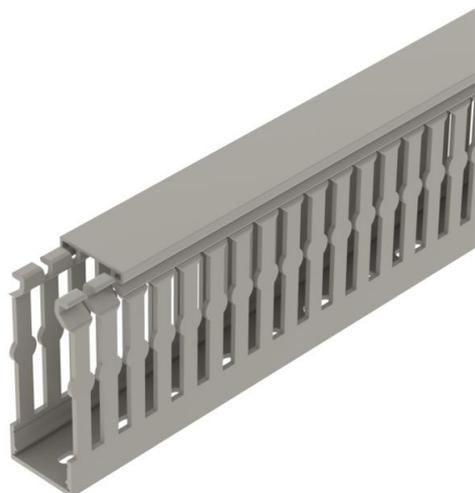

Propojovací kanál vč. vrchního dílu a děrování dna pro vodorovné a svislé uložení elektrických kabelů a vedení do skříňového rozvaděče. K vylomení můstků nejsou nutné nástroje. Speciální délky na dotaz.
Otestováno podle EN 50085-2-3.
Spodní a vrchní díl v sadě.



PVC Polyvinylchlorid

Kmenová data

Objednací číslo	6132636
Typ	CABLIX 8030 S
Označení 1	Propojovací kanál
Označení 2	CABLIX Set 80x30 7030
Výrobce	OBO
Barva	kamenná šed; RAL 7030
Materiál	Polyvinylchlorid
Nejmenší prodejní množství	2
Množstevní jednotka	m
Hmotnost	45,5 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 ks


List technických údajů

Propojovací kanály, typ CABLIX 8030 S

Objednací číslo: 6132636



Rozměry

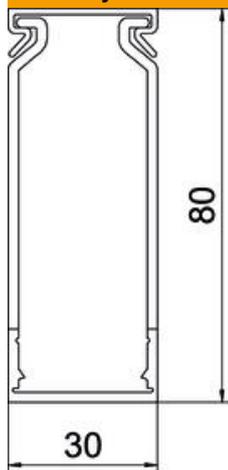

Délka	2 000 mm
Šířka	30 mm
Výška	80 mm

Technické údaje

Provedení bočnice	s výřezem
Způsob upevnění	Děrování dna
Flexibilita	Ne
Bez obsahu halogenů	Ne
Odolné proti svodovým proudům	Ano
S vrchním dílem	Ano
Užitečný průřez	15,4 cm ²
Vzdálenost výřezů	6,5 mm
Šířka výřezu	6 mm
Samozhášlivý	Ano
Teplotní rozsah použití, max.	60 °C
Teplotní rozsah použití, min.	-5 °C