


List technických údajů

Mřížový žlab C CGR 50 FT

Objednací číslo: 6017444



Mřížový žlab tvaru C z bodově svařených ocelových drátů s výškou bočnice 50 mm.
Magnetický útlum stínění 15 dB.

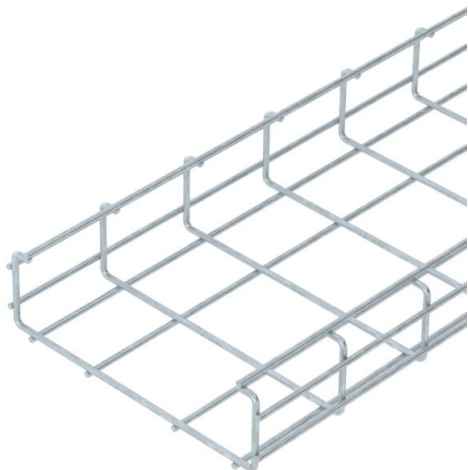

St Ocel

FT žárově zinkováno ponorem

Kmenová data

Objednací číslo	6017444
Typ	CGR 50 200 FT
Označení 1	Mřížový žlab C
Výrobce	OBO
Rozměr	50x200x3000
Materiál	Ocel
Povrch	žárově zinkováno ponorem
Norma pro povrch	DIN EN ISO 1461
Nejmenší prodejní množství	3
Množstevní jednotka	m
Hmotnost	177,134 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 ks



List technických údajů

Mřížový žlab C CGR 50 FT

Objednací číslo: 6017444



Rozměry

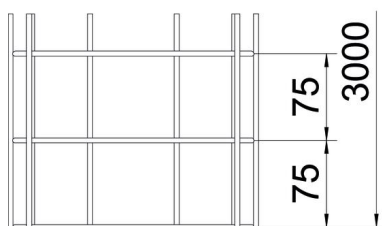

Délka	3 000 mm
Šířka	200 mm
Šířka	7,87 in
Výška	50 mm
Výška	1,97 in
Rozměr A	176 mm
Rozměr B	217 mm
Rozměr H	67 mm
Rozměr I1	75 mm
Rozměr I2 (mm)	50 mm

Technické údaje

Provedení spojky	bez spojky
Způsob upevnění montážního systému	Podlaha Strop Stěna
Zachování funkčnosti	Ne
Integrovaná přepážka	bez
Užitečný průřez	75 cm ²
Užitečný průřez	7500 mm ²
Tvar profilu	Tvar C
Nerezová ocel, mořená	Ne
Provedení pro velká rozpětí	Ne
Typ zkušebního zatížení podle IEC 61537	Typ II
Druh spojky kabelového nosného systému	šroubovaný

Zatížení

Použitelné vzdálenosti podepření, min.	1 m
Použitelné vzdálenosti podepření, max.	2 m
Vzdálenost podpěr 1,0 m	1,1 kN/m
Vzdálenost podpěr 1,5 m	0,7 kN/m
Vzdálenost podpěr 2,0 m	0,4 kN/m