


# List technických údajů

## Příčka CK 40

Objednací číslo: 6008224



Příčka CK40 pro použití v těžkých stoupacích žebřicích a v profilu IS 8.  
Maximální zatížení příček činí 175 kg.

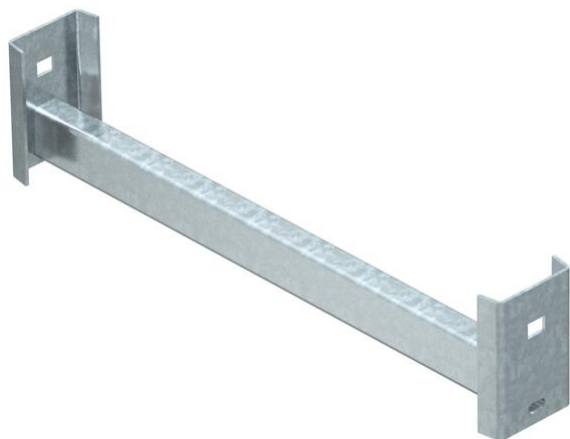

**St** Ocel

**FT** žárově zinkováno ponorem

### Kmenová data

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Objednací číslo            | 6008224                  |
| Typ                        | CK 40 20 FT              |
| Označení 1                 | Příčka C                 |
| Označení 2                 | pro závěs IS 8           |
| Výrobce                    | OBO                      |
| Rozměr                     | B154mm                   |
| Materiál                   | Ocel                     |
| Povrch                     | žárově zinkováno ponorem |
| Norma pro povrch           | DIN EN ISO 1461          |
| Nejmenší prodejní množství | 1                        |
| Množstevní jednotka        | Množství                 |
| Hmotnost                   | 62,3 kg                  |
| Jednotka hmotnosti         | kg/100 párů              |


# List technických údajů

Příčka CK 40

Objednací číslo: 6008224



## Rozměry

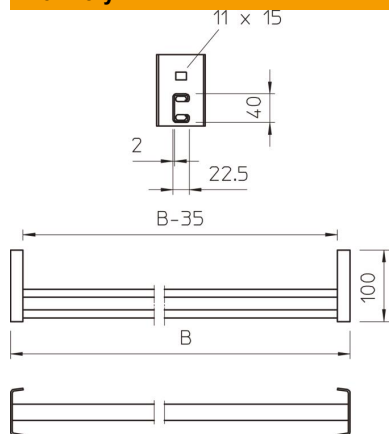

|               |              |
|---------------|--------------|
| Rozměry Š x V | 40 x 22,5 mm |
| Délka         | 154 mm       |
| Šířka         | 154 mm       |
| Výška         | 100 mm       |

## Technické údaje

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Tloušťka materiálu | 2 mm  |
| Šířka výřezu       | 18 mm |