

# List technických údajů

Profilová lišta CML3518, výřez 17 mm, FT, děrovaná

Objednací číslo: 1104558



Střední profilová lišta C k ukládání kabelů, ve spojení s třmenovými příchýtkami s patkou s hlavou T. Lze použít také jako konstrukci k zavěšení kabelových nosných systémů.




**St** Ocel

**FT** žárově zinkováno ponorem

## Kmenová data

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Objednací číslo            | 1104558                     |
| Typ                        | CML3518P0500FT              |
| Označení 1                 | Profilová lišta             |
| Označení 2                 | děrovaná, šířka výřezu 17mm |
| Výrobce                    | OBO                         |
| Rozměr                     | 500x35x18                   |
| Materiál                   | Ocel                        |
| Povrch                     | žárově zinkováno ponorem    |
| Norma pro povrch           | DIN EN ISO 1461             |
| Nejmenší prodejní množství | 10                          |
| Množstevní jednotka        | Množství                    |
| Hmotnost                   | 38,2 kg                     |
| Jednotka hmotnosti         | kg/100 párů                 |

## Rozměry

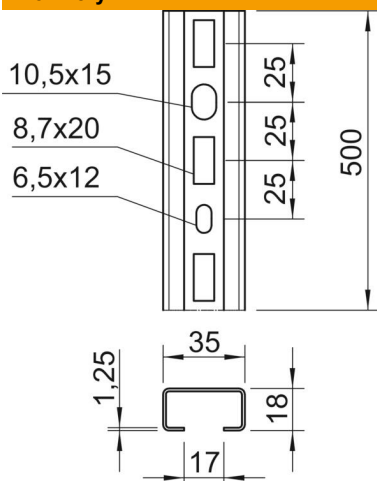

|          |        |
|----------|--------|
| Délka    | 500 mm |
| Šířka    | 35 mm  |
| Výška    | 18 mm  |
| Rozměr L | 500 mm |

# List technických údajů

Profilová lišta CML3518, výřez 17 mm, FT, děrovaná

Objednací číslo: 1104558



## Technické údaje

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Odlomitelná          | Ne                    |
| Druh děrování        | Zadní strana děrovaná |
| Provedení            | Jednoduchý profil     |
| Zachování funkčnosti | Ne                    |
| Tloušťka materiálu   | 1,25 mm               |
| S děrováním          | Ano                   |
| S ozubením           | Ne                    |
| Tvar profilu         | C - profil            |
| Šířka výřezu         | 17 mm                 |
| Statická hodnota A   | 0,88 cm <sup>2</sup>  |
| Statická hodnota Iy  | 0,41 cm               |
| Statická hodnota Iz  | 1,81 cm               |
| Statická hodnota Wy  | 0,41 cm <sup>2</sup>  |
| Statická hodnota Wz  | 1,03 cm <sup>2</sup>  |