

# List technických údajů

Nosič datové techniky, 1 modul, šikmý vývod, typ RM

Objednací číslo: 6119298



Nosič datové techniky se šikmým vývodem a uzavírací krytkou k uchycení dvou modulárních zásuvek datové techniky v provedení RJ45. Upevnění naklapnutím je vhodné pro vodorovnou i svislou montáž do systémového prostředí. Typ RM má speciální modulární úchyt a je dimenzován pro nepřímé upevnění datových modulárních zásuvek v montážním otvoru.

Nosič datové techniky typu RM je vhodný k osazení následujících modulárních zásuvek: typ ASM-C5, ASM-C5 G, ASM-C6 a ASM-C6 G; R&M: moduly kat. 5 a kat. 6 bez nosné desky.

Pro instalaci do kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 45 a Rapid 80, instalačních sloupů ISS a podlahových systémů.

PC Polykarbonát

## Kmenová data

Objednací číslo	6119298
Typ	DTS-2RM RW1
Označení 1	Nosiče datové techniky
Označení 2	pro 2 připojovací moduly typRM
Výrobce	OBO
Rozměr	45x45mm
Barva	čistě bílá; RAL 9010
Materiál	Polykarbonát
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	2,9 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů


# List technických údajů

Nosič datové techniky, 1 modul, šikmý vývod, typ RM

Objednací číslo: 6119298



## Rozměry

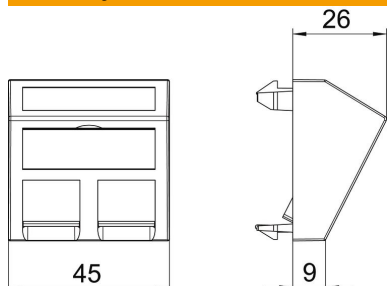

Šířka	45 mm
Výška	45 mm

## Technické údaje

Počet jednotek	1
Provedení povrchu	Matný
Způsob upevnění	Zaklapnutí
Popisové pole	s popisovým polem
Bez obsahu halogenů	Ano
Odklápací víko	Ne
Lustr. svorka	Ne
S potiskem	Ne
S ochranou proti prachu	Ano
Montážní otvor	Typ RM
Stupeň krytí	IP20
Hloubka	26 mm
Nosný kruh	Ne
Transparentní	Ne
Použití	Vestavná datová spojka
Možnost odlehčení tahu	Ne
Přehled	Základní prvek se středovou krycí deskou