

List technických údajů

Natloukáč kotva, provedení s límcem

Objednací číslo: 3492024



Natloukáč kotva pro jednotlivé upevnění nenosných systémů v betonu bez trhlin a k vícenásobnému upevnění v betonu s trhlinami i bez nich.

Testováno pro požární ochranu, třída požární odolnosti R 120 podle Evropského technického schválení ETA-02/0020 (opt. 7) a Evropského technického schválení ETA-05/0116.

Montáž pomocí značkovacího a rozevíracího nástroje.

CE

- St** Ocel
- G** galvanicky zinkováno

Kmenová data

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Objednací číslo | 3492024 |
| Typ | ES M 10x40 |
| Označení 1 | Natloukáč kotva |
| Výrobce | OBO |
| Rožměr | 10x40 |
| Materiál | Ocel |
| Povrch | Galvanicky pozinkováno |
| Norma pro povrch | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Nejmenší prodejní množství | 50 |
| Množstevní jednotka | Množství |
| Hmotnost | 2,1 kg |
| Jednotka hmotnosti | kg/100 párů |


List technických údajů

Natloukací kotva, provedení s límcem

Objednací číslo: 3492024



Rozměry

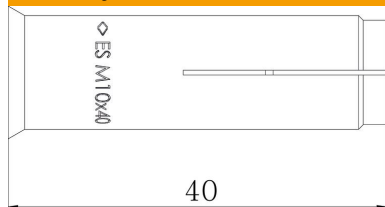

| | |
|----------|-------|
| Délka | 40 mm |
| Rozměr L | 40 mm |

Technické údaje

| | |
|--|----------------------------------|
| Provedení | Úder |
| Upevňovací přípravek | ostatní |
| Hloubka vrtaného otvoru | 40 mm |
| Průměr vrtaného otvoru, min. | 12 mm |
| Hloubka zašroubování, max. | 15 mm |
| Hloubka zašroubování, min. | 11 mm |
| Závit | M10 |
| Metrický závit | 10 |
| Samovrtný | Ne |
| Atesty k dispozici | Ano |
| Dovolený zatěžovací rozsah tahové zóny | 2 |
| Vhodné pro materiál | Beton |
| Způsob montáže hmoždinky, kotvy | Montáž se zasunutím kotvy předem |