

# List technických údajů

## Natloukací kotva, provedení s límcem

Objednací číslo: 3492008



Natloukací kotva pro jednotlivé upevnění nenosných systémů v betonu bez trhlin a k vícenásobnému upevnění v betonu s trhlinami i bez nich.

Testováno pro požární ochranu, třída požární odolnosti R 120 podle Evropského technického schválení ETA-02/0020 (opt. 7) a Evropského technického schválení ETA-05/0116.

Montáž pomocí značkovacího a rozevíracího nástroje.




**A4** Nerez ocel

### Kmenová data

Objednací číslo	3492008
Typ	ES M 10x40 A4
Označení 1	Natloukací kotva
Výrobce	OBO
Rozměr	10x40
Materiál	Nerez ocel
Nejmenší prodejní množství	50
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	2 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů

### Rozměry

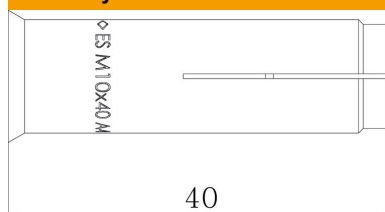

Délka	40 mm
Rozměr L	40 mm

# List technických údajů

Natloukací kotva, provedení s límcem

Objednací číslo: 3492008



## Technické údaje

Provedení	Úder
Upevňovací přípravek	ostatní
Hloubka vrtaného otvoru	40 mm
Průměr vrtaného otvoru, min.	12 mm
Hloubka zašroubování, max.	15 mm
Hloubka zašroubování, min.	11 mm
Závit	M10
Metrický závit	10
Samovrtný	Ne
Atesty k dispozici	Ano
Dovolený zatěžovací rozsah tahové zóny	2
Vhodné pro materiál	Beton
Způsob montáže hmoždinky, kotvy	Montáž se zasunutím kotvy předem