

List technických údajů

Natloukáč kotva, provedení s límcem

Objednací číslo: 3492023



Natloukáč kotva pro jednotlivé upevnění nenosných systémů v betonu bez trhlin a k vícenásobnému upevnění v betonu s trhlinami i bez nich.

Testováno pro požární ochranu, třída požární odolnosti R 120 podle Evropského technického schválení ETA-02/0020 (opt. 7) a Evropského technického schválení ETA-05/0116.

Montáž pomocí značkovacího a rozevíracího nástroje.



CE

St

Ocel

G

galvanicky zinkováno

Kmenová data

Objednací číslo	3492023
Typ	ES M 8x30
Označení 1	Natloukáč kotva
Výrobce	OBO
Rozměr	8x30
Materiál	Ocel
Povrch	Galvanicky pozinkováno
Norma pro povrch	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Nejmenší prodejní množství	100
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	1,1 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů


List technických údajů

Natloukáací kotva, provedení s límcem

Objednací číslo: 3492023



Rozměry

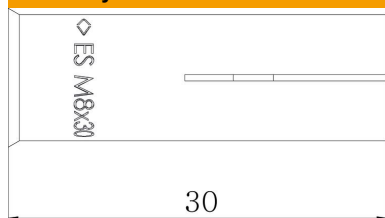

Délka	30 mm
Rozměr L	30 mm

Technické údaje

Provedení	Úder
Upevňovací přípravek	ostatní
Hloubka vrtaného otvoru	30 mm
Průměr vrtaného otvoru, min.	10 mm
Hloubka zašroubování, max.	13 mm
Hloubka zašroubování, min.	9 mm
Závit	M8
Metrický závit	8
Samovrtný	Ne
Atesty k dispozici	Ano
Dovolený zatěžovací rozsah tahové zóny	1,7
Vhodné pro materiál	Beton
Způsob montáže hmoždinky, kotvy	Montáž se zasunutím kotvy předem