


List technických údajů

Ovinutí pro přepážku

Objednací číslo: 7203165



Protipožární ovin s oboustrannou povrchovou úpravou z materiálu, který se v případě požáru napění, určené k ovinutí instalací v maltových přepážkách PY-ROMIX® a deskových přepážkách PYROPLATE® Fibre. Nosná textilie je z jedné strany opatřena intumescentní hmotou. Jmenovitá tloušťka činí 1,5 mm.

Ovin lze použít jako doplněk podle příslušného průkazu použitelnosti pro hořlavé trubky.

CE

Kmenová data

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Objednací číslo | 7203165 |
| Typ | FSB-WB BS |
| Označení 1 | Kabelová bandáž |
| Označení 2 | pro oboustr. izolaci |
| Výrobce | OBO |
| Rozměr | 10000x100 |
| Barva | šedá |
| Nejmenší prodejní množství | 1 |
| Množstevní jednotka | Množství |
| Hmotnost | 195 kg |
| Jednotka hmotnosti | kg/100 párů |


List technických údajů

Ovinutí pro přepážku

Objednací číslo: 7203165



Rozměry

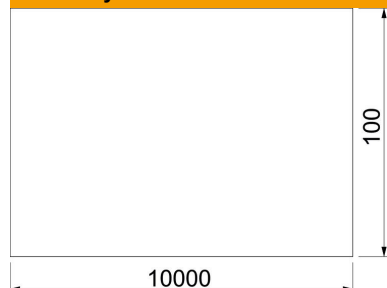

| | |
|----------|-----------|
| Délka | 10 000 mm |
| Délka | 10 m |
| Šířka | 100 mm |
| Výška | 1,5 mm |
| Rozměr B | 100 mm |
| Rozměr L | 10 000 mm |

Technické údaje

| | |
|-----------|---------------------|
| Provedení | Protipožární bandáž |
| Obsah | 2,03 kg |