


# List technických údajů

## Mřížový žlab G Magic® 125 A4

Objednací číslo: 6005571

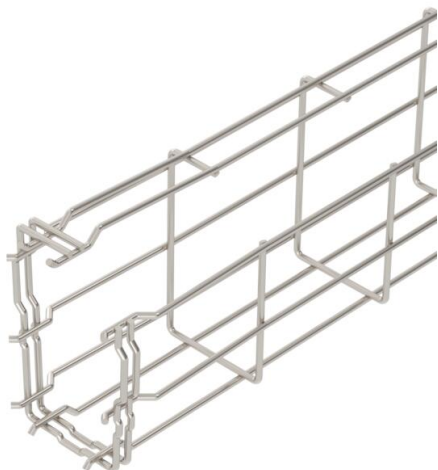

Mřížový žlab ve tvaru G z bodově svařovaného ocelového drátu s různými výškami bočnic a šířkami.

Možnost přímé montáže na stěnu a strop. Údaje o zatížení při různých druzích uložení poskytujeme na dotázání.

Magnetický útlum stínění 15 dB.



<b>A4</b>	Ušlechtilá ocel, korozivzdorná, materiál 1.4401
<b>2B</b>	Holé, dodatečně ošetřeno

### Kmenová data

Objednací číslo	6005571
Typ	G-GRM 125 75 A4
Označení 1	Mřížový žlab Magic G
Výrobce	OBO
Rozměr	125x75x3000
Materiál	Nerez ocel, materiál 1.4401
Povrch	Holé, dodatečně ošetřeno
Norma pro povrch	
Nejmenší prodejní množství	3
Množstevní jednotka	m
Hmotnost	108 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 ks


# List technických údajů

Mřížový žlab G Magic® 125 A4


Objednací číslo: 6005571



## Rozměry

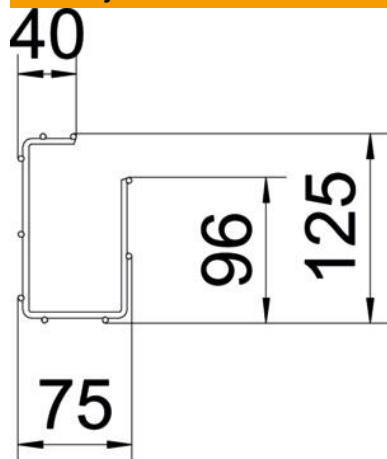

Délka	3 000 mm
Šířka	75 mm
Šířka	2,95 in
Výška	125 mm
Výška	4,92 in
Rozměr A	96 mm
Rozměr B	75 mm
Rozměr C	38 mm
Rozměr H	125 mm

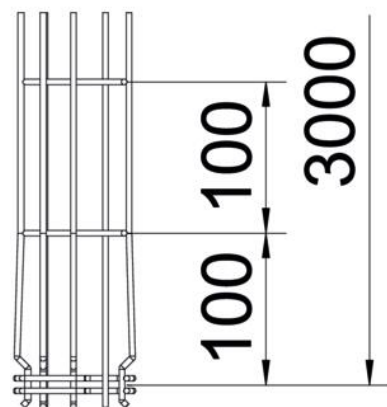

# List technických údajů

Mřížový žlab G Magic® 125 A4

Objednací číslo: 6005571



## Technické údaje

Provedení spojky	Integrovaná spojka
Způsob upevnění montážního systému	Strop Stěna
Zachování funkčnosti	Ne
Integrovaná přepážka	bez
Užitečný průřez	61 cm <sup>2</sup>
Užitečný průřez	6100 mm <sup>2</sup>
Tvar profilu	Tvar G
Nerezová ocel, mořená	Ano
Bezšroubové spojky	Ano
Provedení pro velká rozpětí	Ne
Typ zkušebního zatížení podle IEC 61537	Typ II
Druh spojky kabelového nosného systému	Upevnění naklapnutím

## Zatížení

Použitelné vzdálenosti podepření, min.	1 m
Použitelné vzdálenosti podepření, max.	2,5 m
Vzdálenost podpěr 1,0 m	0,6 kN/m
Vzdálenost podpěr 1,5 m	0,35 kN/m
Vzdálenost podpěr 2,0 m	0,3 kN/m
Vzdálenost podpěr 2,5 m	0,25 kN/m