


# List technických údajů

## Mřížový žlab G Magic® 150 A2

Objednací číslo: 6005559

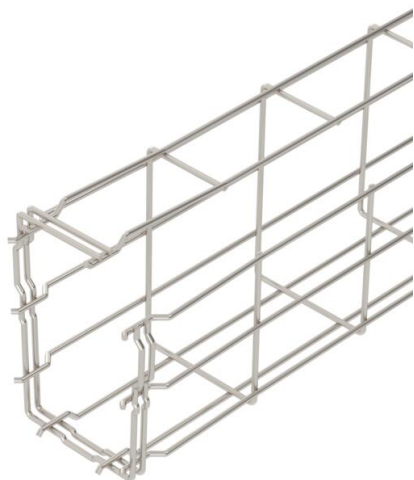

Mřížový žlab ve tvaru G z bodově svařovaného ocelového drátu s různými výškami bočnic a šířkami.

Možnost přímé montáže na stěnu a strop. Údaje o zatížení při různých druzích uložení poskytujeme na dotázání.

Magnetický útlum stínění 15 dB.



**A2** Nerez ocel, materiál 1.4307

**2B** Holé, dodatečně ošetřeno

### Kmenová data

Objednací číslo	6005559
Typ	G-GRM 150 100 A2
Označení 1	Mřížový žlab Magic G
Výrobce	OBO
Rozměr	150x100x3000
Materiál	Nerez ocel, materiál 1.4307
Povrch	Holé, dodatečně ošetřeno
Norma pro povrch	
Nejmenší prodejní množství	3
Množstevní jednotka	m
Hmotnost	127,067 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 ks


# List technických údajů

## Mřížový žlab G Magic® 150 A2

Objednací číslo: 6005559



### Rozměry

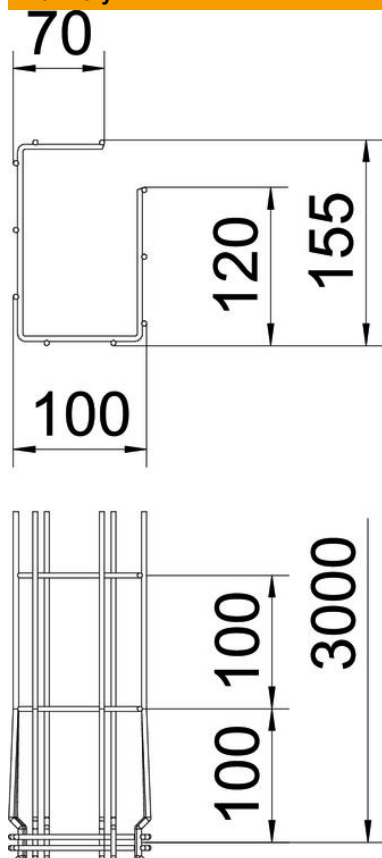

Délka	3 000 mm
Šířka	100 mm
Šířka	3,94 in
Výška	150 mm
Výška	5,91 in
Rozměr A	120 mm
Rozměr B	100 mm
Rozměr C	68 mm
Rozměr H	155 mm

### Technické údaje

Provedení spojky	Integrovaná spojka
Způsob upevnění montážního systému	Strop Stěna
Zachování funkčnosti	Ne
Integrovaná přepážka	bez
Užitečný průřez	107 cm <sup>2</sup>
Užitečný průřez	10700 mm <sup>2</sup>
Tvar profilu	Tvar G
Nerezová ocel, mořená	Ano
Bezšroubové spojky	Ano
Provedení pro velká rozpětí	Ne
Typ zkušebního zatížení podle IEC 61537	Typ II
Druh spojky kabelového nosného systému	Upevnění naklapnutím

# List technických údajů

Mřížový žlab G Magic® 150 A2

Objednací číslo: 6005559



## Zatížení

Použitelné vzdálenosti podepření, min.	1 m
Použitelné vzdálenosti podepření, max.	2,5 m
Vzdálenost podpěr 1,0 m	0,6 kN/m
Vzdálenost podpěr 1,5 m	0,5 kN/m
Vzdálenost podpěr 2,0 m	0,35 kN/m
Vzdálenost podpěr 2,5 m	0,3 kN/m