


# List technických údajů

## Mřížový žlab G Magic® 75 G

Objednací číslo: 6005538

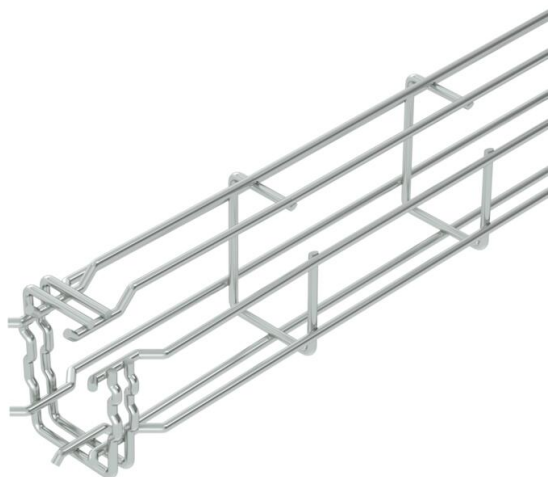

Mřížový žlab ve tvaru G z bodově svařovaného ocelového drátu s různými výškami bočnic a šířkami.

Možnost přímé montáže na stěnu a strop. Údaje o zatížení při různých druzích uložení poskytujeme na dotázání.

Magnetický útlum stínění 15 dB.

CE

**St** Ocel

**G** galvanicky zinkováno

### Kmenová data

Objednací číslo	6005538
Typ	G-GRM 75 50 G
Označení 1	Mřížový žlab Magic G
Výrobce	OBO
Rozměr	75x50x3000
Materiál	Ocel
Povrch	Galvanicky pozinkováno
Norma pro povrch	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Nejmenší prodejní množství	3
Množstevní jednotka	m
Hmotnost	79,867 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 ks


# List technických údajů

Mřížový žlab G Magic® 75 G


Objednací číslo: 6005538



## Rozměry

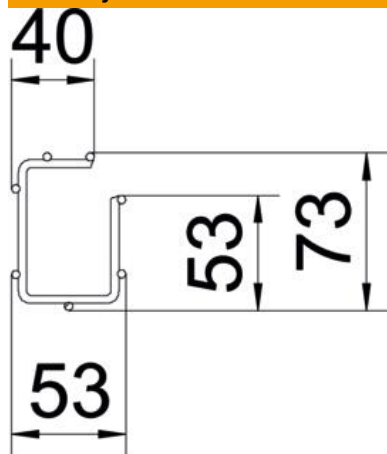

Délka	3 000 mm
Šířka	50 mm
Šířka	1,97 in
Výška	75 mm
Výška	2,95 in
Rozměr A	53 mm
Rozměr B	53 mm
Rozměr C	38 mm
Rozměr H	73 mm

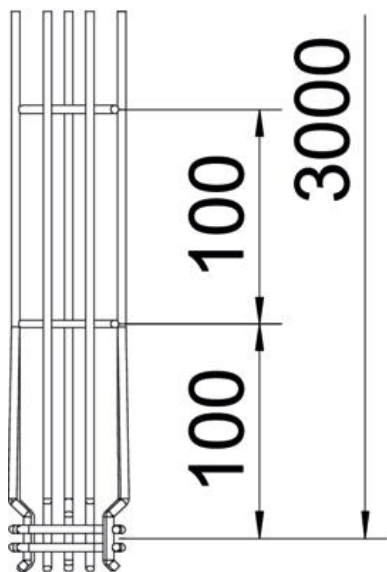

# List technických údajů

## Mřížový žlab G Magic® 75 G

Objednací číslo: 6005538



### Technické údaje

Provedení spojky	Integrovaná spojka
Způsob upevnění montážního systému	Strop Stěna
Zachování funkčnosti	Ano
Integrovaná přepážka	bez
Užitečný průřez	22 cm <sup>2</sup>
Užitečný průřez	2200 mm <sup>2</sup>
Tvar profilu	Tvar G
Nerezová ocel, mořená	Ne
Bezšroubové spojky	Ano
Provedení pro velká rozpětí	Ne
Typ zkušebního zatížení podle IEC 61537	Typ II
Druh spojky kabelového nosného systému	Upevnění naklapnutím

### Zatížení

Použitelné vzdálenosti podepření, min.	1 m
Použitelné vzdálenosti podepření, max.	2,5 m