

# List technických údajů

Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 45-2, šířka kanálu 165,  
výška kanálu 53

Objednací číslo: 6112603



Kompletní hliníkový kanál pro vestavbu přístrojů sestávající ze spodního a vrchního dílu. Spodní díl nemá děrované dno.

#### Upozornění:

U eloxovaných kanálů pro vestavbu přístrojů a tvarových dílů z hliníku nelze předejít lehkým rozdílům mezi barevnými odstíny, které způsobuje přípustný rozptyl podmíněných vlastností materiálu a použitých metod (dle DIN 17 611). Instalační přístroje s velikostí 4545 mm lze přímo zaklapnout. V případě, že k zakrytí použijete tvarové díly z PC/ABS, dochází v důsledku různých materiálů k rozdílům v barevnosti.



**Alu** hliník

**EL** eloxováno

#### Kmenová data

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| Objednací číslo            | 6112603                      |
| Typ                        | GA-53165EL                   |
| Označení 1                 | Kanál pro vestavbu přístrojů |
| Označení 2                 | Rapid 45-2, 2-komora, alu    |
| Výrobce                    | OBO                          |
| Rozměr                     | 53x165x2000                  |
| Materiál                   | Hliník                       |
| Povrch                     | Eloxováno                    |
| Norma pro povrch           |                              |
| Nejmenší prodejní množství | 2                            |
| Množstevní jednotka        | m                            |
| Hmotnost                   | 370,75 kg                    |
| Jednotka hmotnosti         | kg/100 ks                    |


# List technických údajů

Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 45-2, šířka kanálu 165,  
výška kanálu 53

Objednací číslo: 6112603



## Rozměry

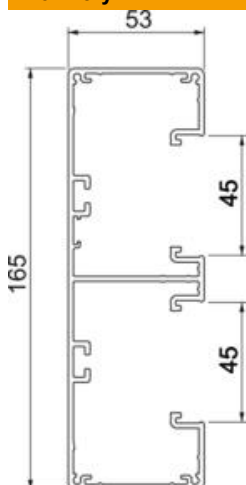

|       |          |
|-------|----------|
| Délka | 2 000 mm |
| Šířka | 165 mm   |
| Výška | 53 mm    |

## Technické údaje

|  |                      |
|--|----------------------|
| Počet vrchních dílů                    | 2                    |
| Počet nasaditelných přepážek           | 2                    |
| Provedení zadní stěny (vnitřní strana) | Průchozí profil C    |
| Hranatá konstrukce                     | Ano                  |
| Bez obsahu halogenů                    | Ano                  |
| Kabelový úchyt                         | Ne                   |
| Kanálové spojky                        | Ne                   |
| Způsob montáže vrchních dílů           | umístěný uvnitř      |
| Montážní děrování ve dně               | Ne                   |
| Užitečný průřez                        | 6600 mm <sup>2</sup> |
| Vrchní díl je součástí dodávky         | Ano                  |
| Šířka vrchního dílu                    | 45 mm                |
| Šířka vrchního dílu 2                  | 45 mm                |
| Stupeň krytí                           | IP30                 |
| Ochranná fólie                         | Ano                  |
| Stupeň ochrany – kód IK                | IK10                 |
| symetrický                             | Ano                  |
| Teplotní rozsah použití, max.          | 60 °C                |
| Teplotní rozsah použití, min.          | -15 °C               |