

List technických údajů


Přepážka GA-TW90

Objednací číslo: 6279714



Přepážka pro rozdělení hliníkových kanálů pro ukládání vedení Rapid 80 GA a Rapid IBIS a instalačních sloupů ISS při instalaci vedení různých úrovní napětí.

Při svislé montáži kanálu pro vestavbu přístrojů a při instalaci instalačních sloupů ISS je pro bezpečné upevnění dělicí stěny vyžadována svorka kanálu KL80A.

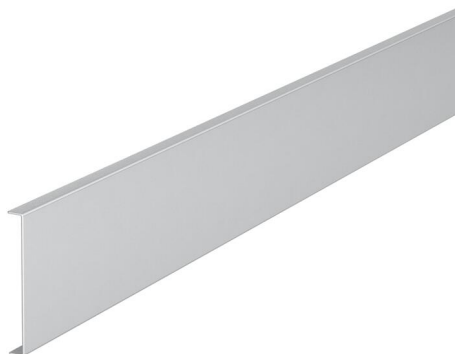

St Ocel

Kmenová data

Objednací číslo	6279714
Typ	GA-TW90
Označení 1	Přepážka
Označení 2	pro GA 90
Výrobce	OBO
Rozměr	8,4x70x2000
Materiál	Ocel
Nejmenší prodejní množství	2
Množstevní jednotka	m
Hmotnost	67,3 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 ks


List technických údajů

Přepážka GA-TW90

Objednací číslo: 6279714



Rozměry

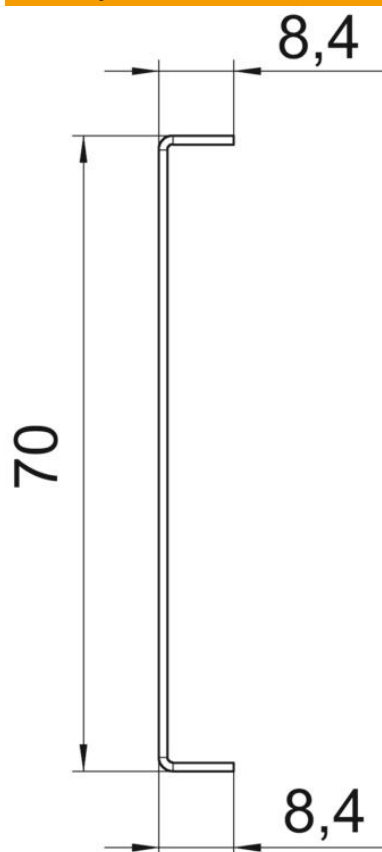

Délka	2 000 mm
Šířka	70 mm
Výška	8,4 mm

Technické údaje

Provedení	Jednoduchá
Způsob upevnění	vložitelný
Vhodný pro výšku kanálu	90
Bez obsahu halogenů	Ano
Stupeň krytí	IP30
Stupeň ochrany – kód IK	IK10
Teplotní rozsah použití, max.	60 °C
Teplotní rozsah použití, min.	-25 °C