


List technických údajů

Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 45-2, šířka kanálu 160, výška kanálu 53

Objednací číslo: 6116073

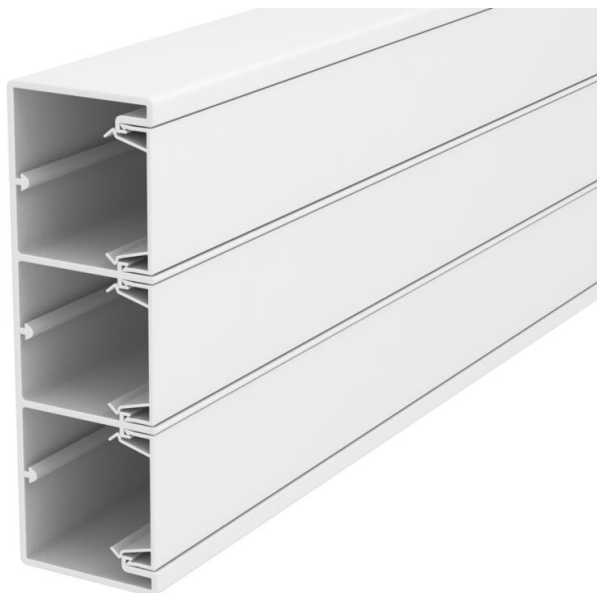

Vrchní a spodní díl kanálu s děrováním dna pro přímou montáž na stěnu. Instalační přístroje s velikostí 45 mm lze přímo zaklapnout.



PVC Polyvinylchlorid

Kmenová data

Objednací číslo	6116073
Typ	GEK-K53160-3
Označení 1	Kanál pro vestavbu přístrojů
Označení 2	Rapid 45
Výrobce	OBO
Rozměr	53x160x2000
Barva	čistě bílá; RAL 9010
Materiál	Polyvinylchlorid
Nejmenší prodejní množství	8
Množstevní jednotka	m
Hmotnost	210 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 ks


List technických údajů

Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 45-2, šířka kanálu 160, výška kanálu 53

Objednací číslo: 6116073



Rozměry

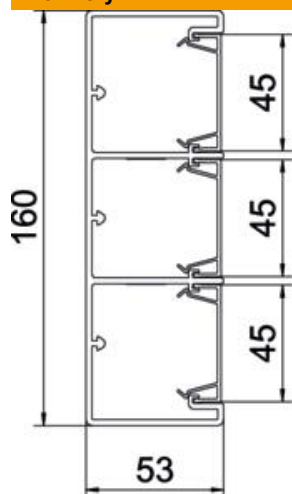

Délka	2 000 mm
Šířka	160 mm
Výška	53 mm

Technické údaje

Počet vrchních dílů	3
Počet nasaditelných přepážek	3
Provedení zadní stěny (vnitřní strana)	Průchozí ostatní profil
Hranatá konstrukce	Ano
Děrování dna	s děrováním dna
Bez obsahu halogenů	Ne
Kabelový úchyt	Ne
Kanálové spojky	Ne
Způsob montáže vrchních dílů	umístěný uvnitř
Montážní děrování ve dně	Ano
Užitečný průřez	6480 mm ²
Vrchní díl je součástí dodávky	Ano
Šířka vrchního dílu	45 mm
Šířka vrchního dílu 2	45 mm
Šířka vrchního dílu 3	45 mm
Stupeň krytí	IP30
Ochranná fólie	Ano
Stupeň ochrany – kód IK	IK08
symetrický	Ano
Teplotní rozsah použití, max.	60 °C
Teplotní rozsah použití, min.	-15 °C