

List technických údajů

Přístrojová jednotka čtvercová pro výšku mazaniny 55 mm


Objednací číslo: 7405037



Přístrojová jednotka GES9 s pevnou konstrukční výškou 55 mm pro použití v systémech instalačních kanálů v suchých interiérových prostorech s podlahami se suchou údržbou. Se dvěma vestavnými pouzdry pro vertikální montáž přístrojů Modul 45 a čtyřmi odlehčeními tahu. K montáži přístrojů Modul 45 je zapotřebí dvou montážních rámu.

Montáž datových modulů lze provést prostřednictvím max. dvou volitelných montážních desek MPMT45.

Vložka přístroje je vybavena univerzálními montážními konzolami.

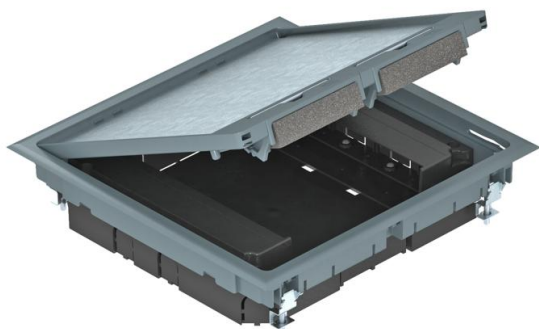

PA Polyamid

Kmenová data

Objednací číslo	7405037
Typ	GES9 55U V 7011
Označení 1	Přístrojová jednotka
Označení 2	pro montáž kanálů
Výrobce	OBO
Rozměr	263x263x59
Barva	ocelově šedá; RAL 7011
Materiál	Polyamid
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	206,7 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů



List technických údajů

Přístrojová jednotka čtvercová pro výšku mazaniny 55 mm

Objednací číslo: 7405037



Rozměry

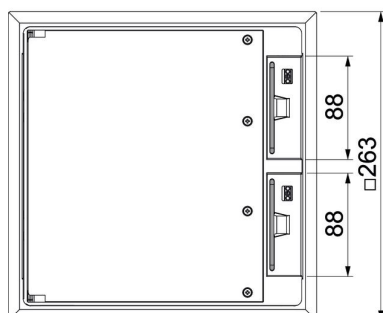

Délka	263 mm
Šířka	263 mm
Výška	59 mm
Rozměr h	55 mm

Technické údaje

Počet osaditelných přístrojů	8
Provedení	Čtvercová
Provedení vývodu vedení	Otočný šňůrový vývod
Ochranný rám pro podlahovou krytinu	Ano
Údržba podlahy	suché
Možnost instalace těsnění	Ne
Výška mazaniny, min.	55 mm
Výška podlahy, min.	58 mm
Vhodné pro vestavbu do dvojité podlahy	Ano
Vhodné pro uzavřený podlahový kanál uložený v mazanině	Ano
Vhodné pro podlahový kanál zalitý mazaninou	Ano
Vhodné pro vestavbu do duté podlahy	Ano
Vhodné pro mokrou údržbu	Ne
Vhodné pro podlahový kanál	Ano
Přístrojové nosiče k uchycení přístrojových vložek	Ne
Délka – vnější rozměr	263 mm
Délka – montážní rozměr	242 mm
S drážkou pro podlahovou krytinu	Ne
Jmenovitá velikost pro přístrojové jednotky	9
Provedení rámu	Ochranný kobercový rám
Provedení pro vysoká zatížení	Ne
Svislé zatížení, velká plocha	do 5 000 N
Svislé zatížení, malá plocha	do 3 000 N
Otevírací mechanismus	Třmen rukojeti
Tloušťka podlahové krytiny	5 mm