


List technických údajů

Přístrojová jednotka GESR7 s manipulačním třmenem

Objednací číslo: 7405452

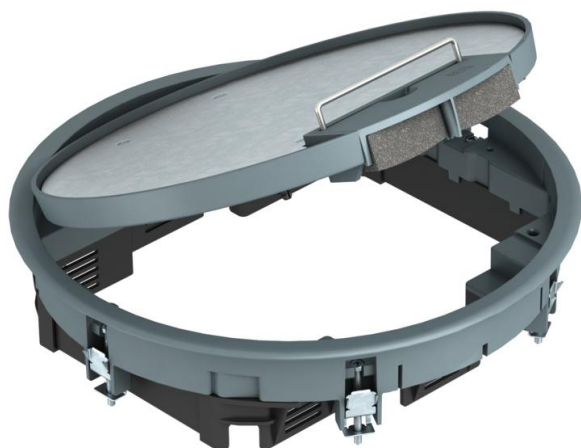

Přístrojová jednotka s manipulačním třmenem až pro 10 jednotlivých přístrojů Modul 45 ve dvou univerzálních nosičích UT3 a jednom univerzálním nosiči UT4, použití v kanálových systémech a systémových podlahách v interiéru. Lze použít až sedm instalačních přístrojů s centrální deskou 50 mm.

Lze použít také ve spojení s montážním nosičem MT. Počet osaditelných instalačních přístrojů závisí na druhu instalačních přístrojů.



PA Polyamid

Kmenová data

| | |
|----------------------------|------------------------|
| Objednací číslo | 7405452 |
| Typ | GESR7 10U 7011 |
| Označení 1 | Přístrojová jednotka |
| Označení 2 | pro univerzální montáž |
| Výrobce | OBO |
| Rozměr | Ø294x66 |
| Barva | ocelově šedá; RAL 7011 |
| Materiál | Polyamid |
| Nejmenší prodejní množství | 1 |
| Množstevní jednotka | Množství |
| Hmotnost | 238,2 kg |
| Jednotka hmotnosti | kg/100 párů |

Technické údaje

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| Počet osaditelných přístrojů | 10 |
| Počet přístrojových vložek | 3 |
| Provedení | Kruhová |
| Provedení vývodu vedení | Otočný šňůrový vývod |
| Ochranný rám pro podlahovou krytinu | Ano |
| Údržba podlahy | suché |

List technických údajů

Přístrojová jednotka GESR7 s manipulačním třmenem

Objednací číslo: 7405452



Technické údaje

| | |
|--|-------------------------|
| Možnost instalace těsnění | Ne |
| Výška podlahy, min. | 78 mm |
| Vhodné pro vestavbu do dvojité podlahy | Ano |
| Vhodné pro uzavřený podlahový kanál uložený v mazanině | Ano |
| Vhodné pro podlahový kanál zalitý mazaninou | Ano |
| Vhodné pro vestavbu do duté podlahy | Ano |
| Vhodné pro mokrou údržbu | Ne |
| Vhodné pro podlahovou krabici | 350 |
| Vhodné pro podlahový kanál | Ano |
| Přístrojové nosiče k uchycení přístrojových vložek | Ano |
| S drážkou pro podlahovou krytinu | Ano |
| Jmenovitá velikost pro přístrojové jednotky | R7 |
| Provedení rámu | Ochranný koberecový rám |
| Stupeň krytí (IP) při používání | IP20 |
| Stupeň krytí (IP) při nepoužívání | IP40 |
| Stupeň ochrany – kód IK | IK08 |
| Provedení pro vysoká zatížení | Ne |
| Typ montážního systému | UT3 / UT4 |
| Svislé zatížení, velká plocha | do 5 000 N |
| Svislé zatížení, malá plocha | do 3 000 N |
| Schválení | VDE |
| Otevírací mechanismus | Třmen rukojeti |
| Tloušťka podlahové krytiny | 5 mm |