


# List technických údajů

Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80, šířka kanálu 110, výška kanálu 70  
Objednací číslo: 6274306



Kanál pro vestavbu přístrojů GK z bezolovnatého polyvinylchloridu, vhodný k montáži přímo na stěnu nebo na nástěnné konzoly. Upevnění se provádí pomocí pravidelného děrování v kanálu. Kanál pro vestavbu přístrojů GK je vybaven k uchycení plastové přepážky profilem C na dně. Do přístrojových krabic řady 71GD... lze pomocí nosného kruhu a nosného třmenu instalovat všechny programy spínačů i instalační přístroje Modul 45. Rozměr systémového otvoru činí 76,5 mm. V závislosti na délce kanálu je na jedné straně předem namontován jeden pár spojek. Vrchní díl se musí objednat samostatně. Vrchní díl se musí objednat samostatně.

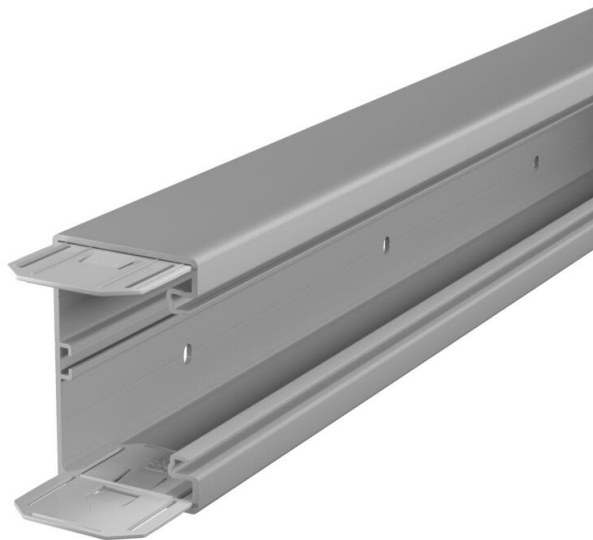

**PVC** Polyvinylchlorid

## Kmenová data

Objednací číslo	6274306
Typ	GK-70110GR
Označení 1	Kanál pro vestavbu přístrojů
Označení 2	s děrováním dna
Výrobce	OBO
Rozměr	70x110x2000
Barva	kamenná šed; RAL 7030
Materiál	Polyvinylchlorid
Nejmenší prodejní množství	2
Množstevní jednotka	m
Hmotnost	132 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 ks


# List technických údajů

Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80, šířka kanálu 110, výška kanálu 70

Objednací číslo: 6274306



## Rozměry

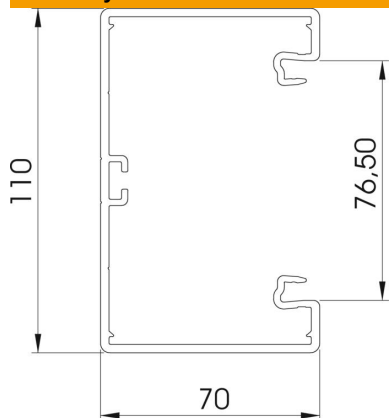

Délka	2 000 mm
Šířka	110 mm
Výška	70 mm

## Technické údaje

Počet vrchních dílů	1
Počet nasaditelných přepážek	1
Provedení zadní stěny (vnitřní strana)	Průchozí profil C
Hranatá konstrukce	Ano
Děrování dna	s děrováním dna
Bez obsahu halogenů	Ne
Kabelový úchyt	Ne
Kanálové spojky	Ano
Způsob montáže vrchních dílů	umístěný uvnitř
Montážní děrování ve dně	Ano
Užitečný průřez	6400 mm <sup>2</sup>
Vrchní díl je součástí dodávky	Ne
Šířka vrchního dílu	76,5 mm
Stupeň krytí	IP30
Ochranná fólie	Ano
Stupeň ochrany – kód IK	IK08
symetrický	Ano
Teplotní rozsah použití, max.	60 °C
Teplotní rozsah použití, min.	-15 °C