


List technických údajů

Vnější roh, pro kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80 typu
GK-70130

Objednací číslo: 6274516



Vnější roh pro změnu směru vedení trasy kanálů pro vestavbu přístrojů GK.
Vrchní díl se musí objednat samostatně.

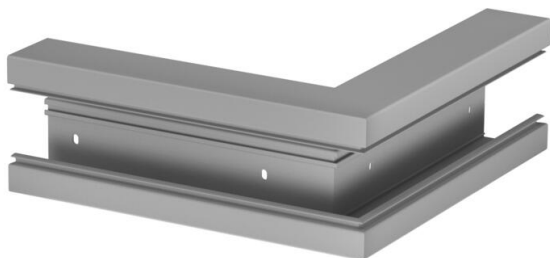


PVC Polyvinylchlorid

Kmenová data

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Objednací číslo | 6274516 |
| Typ | GK-A70130GR |
| Označení 1 | Vnější roh |
| Výrobce | OBO |
| Rozměr | 70x130mm |
| Barva | kamenná šed; RAL 7030 |
| Materiál | Polyvinylchlorid |
| Nejmenší prodejní množství | 1 |
| Množstevní jednotka | Množství |
| Hmotnost | 127 kg |
| Jednotka hmotnosti | kg/100 párů |

Rozměry

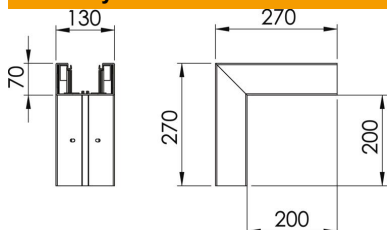

| | |
|-------|--------|
| Délka | 270 mm |
| Šířka | 130 mm |
| Výška | 70 mm |

List technických údajů

Vnější roh, pro kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80 typu
GK-70130
Objednací číslo: 6274516



Technické údaje

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Počet vrchních dílů | 1 |
| Provedení | Spodní díl |
| Bez obsahu halogenů | Ne |
| Kabelový úchyt | Ne |
| Kanálové spojky | Ne |
| Způsob montáže vrchních dílů | umístěný uvnitř |
| Montážní děrování ve dně | Ano |
| Šířka vrchního dílu | 76,5 mm |
| Šířka vrchního dílu 2 | 0 mm |
| Šířka vrchního dílu 3 | 0 mm |
| Stupeň krytí | IP30 |
| Ochranná fólie | Ano |
| Stupeň ochrany – kód IK | IK08 |
| symetrický | Ano |
| Teplotní rozsah použití, max. | 60 °C |
| Teplotní rozsah použití, min. | -15 °C |
| Rozsah úhlu, max. | 90 mm |
| Rozsah úhlu, min. | 90 mm |