

List technických údajů

Kryt plochého rohu, pro kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 45-2 typu GK-53130

Objednací číslo: 6113270



Krycí tvarový díl v podobě plochého rohu pro změnu směru kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 45-2.



Polykarbonát/Akrylnitrilbutadienstyrol

Kmenová data


Objednací číslo	6113270
Typ	GK-FH53130RW
Označení 1	Plochý roh
Označení 2	Tvarový kryt
Výrobce	OBO
Rozměr	172x172x56
Barva	čistě bílá; RAL 9010
Materiál	Polykarbonát / akrylnitrilbutadienstyrol
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	14,754 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů

List technických údajů

Kryt plochého rohu, pro kanál pro vestavbu přístrojů Rapid
45-2 typu GK-53130
Objednací číslo: 6113270



Rozměry

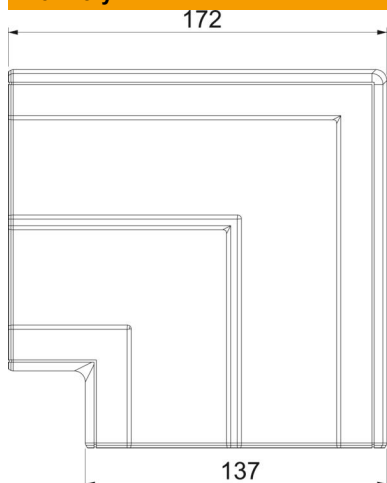

Délka	172 mm
Šířka	137 mm
Výška	55,5 mm

Technické údaje

Počet vrchních dílů	1
Provedení	Tvarový kryt
Pro šířku kanálu	130 mm
Pro výšku kanálu	53 mm
Bez obsahu halogenů	Ano
Kabelový úchyt	Ne
Kanálové spojky	Ne
Způsob montáže vrchních dílů	s přesahem
Montážní děrování ve dně	Ne
Šířka vrchního dílu	0 mm
Šířka vrchního dílu 2	0 mm
Šířka vrchního dílu 3	0 mm
Změna směru	svisle stoupající/klesající
Stupeň krytí	IP40
Ochranná fólie	Ne
Stupeň ochrany – kód IK	IK08
symetrický	Ano
Teplotní rozsah použití, max.	60 °C
Teplotní rozsah použití, min.	-15 °C
Rozsah úhlu, max.	90 mm
Rozsah úhlu, min.	90 mm