

List technických údajů

Plochý roh, pro kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 45-2 typu GK-53165

Objednací číslo: 6113450



Plochý roh pro změnu směru kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 45-2.



PVC Polyvinylchlorid

Kmenová data

Objednací číslo	6113450
Typ	GK-FS53165RW
Označení 1	Plochý roh
Označení 2	pevný
Výrobce	OBO
Rozměr	200x200x165
Barva	čistě bílá; RAL 9010
Materiál	Polyvinylchlorid
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	64,5 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů


List technických údajů

Plochý roh, pro kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 45-2 typu GK-53165

Objednáací číslo: 6113450



Rozměry

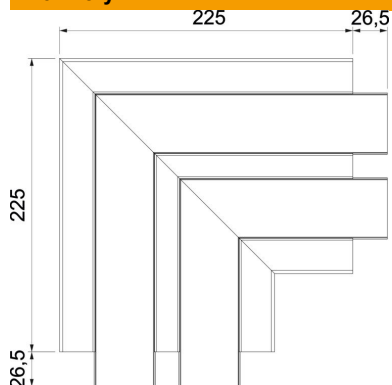

Délka	225 mm
Šířka	165 mm
Výška	53 mm

Technické údaje

Počet vrchních dílů	2
Provedení	Spodní a vrchní díl
Pro šířku kanálu	165 mm
Pro výšku kanálu	53 mm
Bez obsahu halogenů	Ne
Kabelový úchyt	Ne
Kanálové spojky	Ne
Způsob montáže vrchních dílů	umístěný uvnitř
Montážní děrování ve dně	Ano
Šířka vrchního dílu	45 mm
Šířka vrchního dílu 2	45 mm
Šířka vrchního dílu 3	0 mm
Změna směru	svisle stoupající/klesající
Stupeň krytí	IP40
Ochranná fólie	Ano
Stupeň ochrany – kód IK	IK08
symetrický	Ano
Teplotní rozsah použití, max.	60 °C
Teplotní rozsah použití, min.	-15 °C
Rozsah úhlu, max.	90 mm
Rozsah úhlu, min.	90 mm