


List technických údajů

Kryt vnitřního rohu, pro kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 45-2 typu GK-53165

Objednací číslo: 6113440

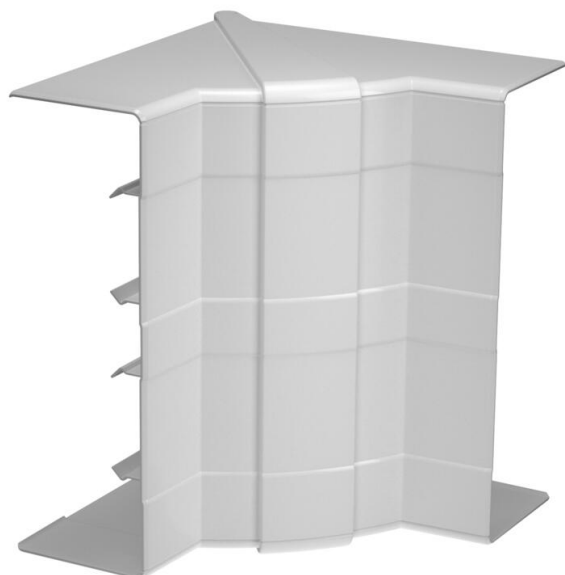

Vnitřní roh pro změnu směru kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 45-2. Tvarové díly lze variabilně nastavovat v rozsahu 83–97 stupňů.



Polykarbonát/Akrylnitrilbutadienstyrol

Kmenová data

Objednací číslo	6113440
Typ	GK-IH53165RW
Označení 1	s kartáčovou lištou
Označení 2	variabilní
Výrobce	OBO
Rozměr	175x145x145
Barva	čistě bílá; RAL 9010
Materiál	Polykarbonát / akrylnitrilbutadienstyrol
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	15,634 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů


List technických údajů

Kryt vnitřního rohu, pro kanál pro vestavbu přístrojů Rapid
45-2 typu GK-53165

Objednací číslo: 6113440



Rozměry

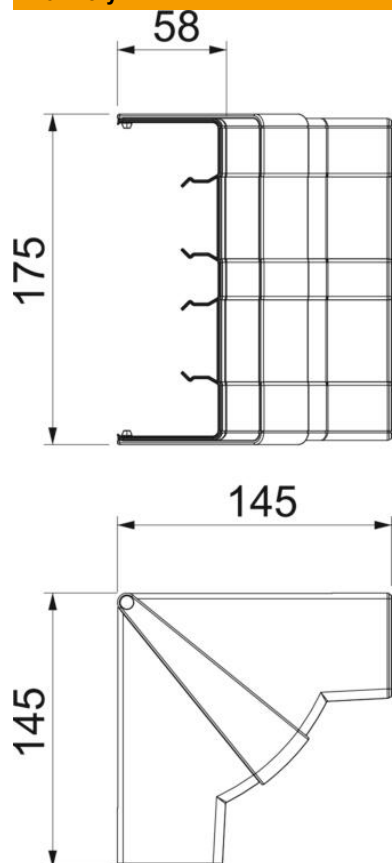

Délka	145 mm
Šířka	165 mm
Výška	53 mm

List technických údajů

Kryt vnitřního rohu, pro kanál pro vestavbu přístrojů Rapid
45-2 typu GK-53165

Objednací číslo: 6113440



Technické údaje

Počet vrchních dílů	1
Provedení	Tvarový kryt
Tvar	Symetrické
Bez obsahu halogenů	Ano
Kabelový úchyt	Ne
Kanálové spojky	Ne
Způsob montáže vrchních dílů	s přesahem
Montážní děrování ve dně	Ne
Šířka vrchního dílu	0 mm
Šířka vrchního dílu 2	0 mm
Šířka vrchního dílu 3	0 mm
Stupeň krytí	IP40
Ochranná fólie	Ne
Stupeň ochrany – kód IK	IK08
Teplotní rozsah použití, max.	60 °C
Teplotní rozsah použití, min.	-15 °C
Rozsah úhlu, max.	97 mm
Rozsah úhlu, min.	83 mm