

List technických údajů

Kanálová spojka a kryt spojů

Objednací číslo: 6113022



Kryt spojů pro spodní díl kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 45-2, ke skrytí řezných hran a bezvadnému propojení kanálových segmentů. Kryty spojů se pouze nasunují. Vhodný pro kanály o šířce 100 a 165 mm.



Polykarbonát/Akrylnitrilbutadienstyrol

Kmenová data

Objednací číslo	6113022
Typ	GK-KS45-1LGR
Označení 1	Kryt spojů
Označení 2	pro Rapid 45-2 100 a 165
Výrobce	OBO
Rozměr	168x55x15
Barva	světle šedá; RAL 7035
Materiál	Polykarbonát / akrylnitrilbutadienstyrol
Nejmenší prodejní množství	6
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	0,861 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů


List technických údajů

Kanálová spojka a kryt spojů

Objednací číslo: 6113022



Rozměry

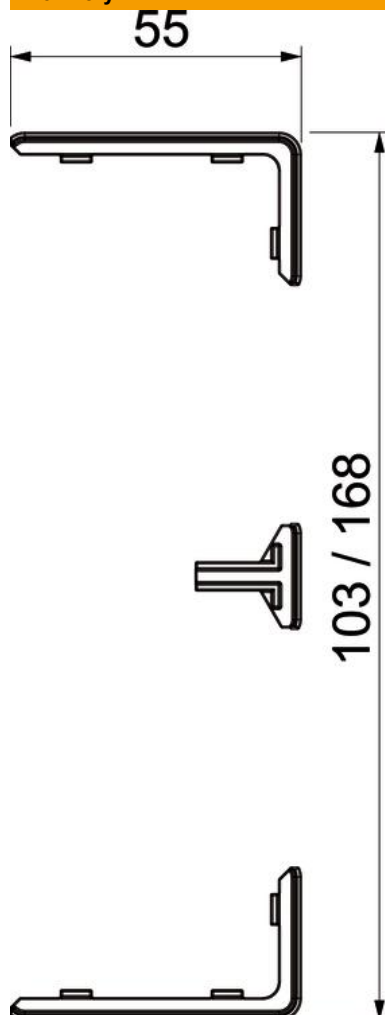

Délka	15 mm
Šířka	55 mm
Výška	27 mm

Technické údaje

Provedení	Kašitování řezu kanálu
Způsob upevnění	Nasunutí (před montáží)
Tvar	Symetrické
Pro šířku kanálu	100,17 mm
Pro výšku kanálu	53 mm
Bez obsahu halogenů	Ano
Šířka vrchního dílu	45 mm
Stupeň krytí	IP40
Stupeň ochrany – kód IK	IK08
Teplotní rozsah použití, max.	60 °C
Teplotní rozsah použití, min.	-15 °C