

List technických údajů

Přepážka GK-TW70

Objednací číslo: 6274900



Přepážka k montáži do kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 80 GK, GA a Rapid IBIS nebo instalačních sloupů ISS, k instalaci kabelů a vedení s různou úrovní napětí.



PVC Polyvinylchlorid

Kmenová data

Objednací číslo	6274900
Typ	GK-TW70
Označení 1	Přepážka
Označení 2	pro GK
Výrobce	OBO
Rozměr	70x2000mm
Barva	světle šedá; RAL 7035
Materiál	Polyvinylchlorid
Nejmenší prodejní množství	2
Množstevní jednotka	m
Hmotnost	17,4 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 ks


List technických údajů

Přepážka GK-TW70

Objednací číslo: 6274900



Rozměry

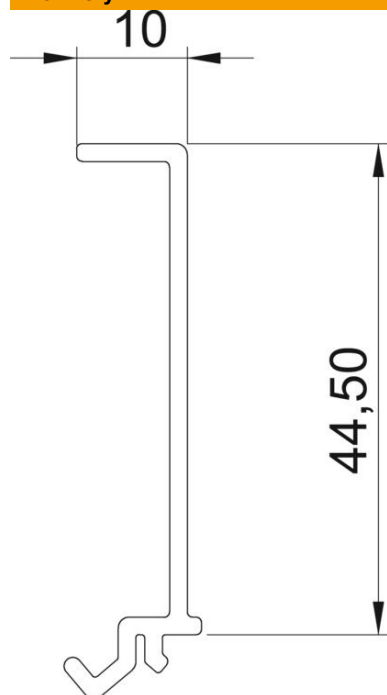

Délka	2 000 mm
Šířka	44,5 mm
Výška	10 mm

Technické údaje

Provedení	Jednoduchá
Způsob upevnění	násuvný
Vhodný pro výšku kanálu	70
Bez obsahu halogenů	Ne
Stupeň krytí	IP30
Stupeň ochrany – kód IK	IK08
Teplotní rozsah použití, max.	60 °C
Teplotní rozsah použití, min.	-15 °C