

List technických údajů

Plochý roh, pro kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80 typu
GKH-70170

Objednací číslo: 6114340



Plochý roh z bezhalogenového PC/ABS pro změnu směru kanálů pro vestavbu přístrojů GKH.

Vrchní díl se musí objednat samostatně.



Polykarbonát/Akrylnitrilbutadienstyrol

Kmenová data

Objednací číslo	6114340
Typ	GKH-F70170RW
Označení 1	Plochý roh - bezhalogenový
Výrobce	OBO
Rozměr	70x170
Barva	čistě bílá; RAL 9010
Materiál	Polykarbonát / akrylnitrilbutadienstyrol
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	73 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů


List technických údajů

Plochý roh, pro kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80 typu
GKH-70170

Objednací číslo: 6114340



Rozměry

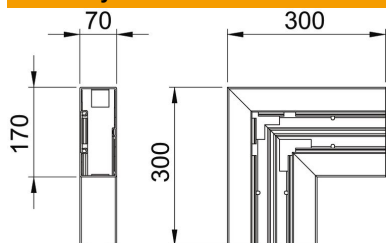

Délka	300 mm
Šířka	170 mm
Výška	70 mm

Technické údaje

Počet vrchních dílů	1
Provedení	Spodní díl
Pro šířku kanálu	170 mm
Pro výšku kanálu	70 mm
Bez obsahu halogenů	Ano
Kabelový úchyt	Ne
Kanálové spojky	Ne
Způsob montáže vrchních dílů	umístěný uvnitř
Montážní děrování ve dně	Ano
Šířka vrchního dílu	76,5 mm
Šířka vrchního dílu 2	0 mm
Šířka vrchního dílu 3	0 mm
Změna směru	svisle stoupající/klesající
Stupeň krytí	IP30
Ochranná fólie	Ano
Stupeň ochrany – kód IK	IK08
symetrický	Ano
Teplotní rozsah použití, max.	90 °C
Teplotní rozsah použití, min.	-15 °C
Rozsah úhlu, max.	90 mm
Rozsah úhlu, min.	90 mm