


List technických údajů

Mřížový žlab GR-Magic® 105 G

Objednací číslo: 6002402

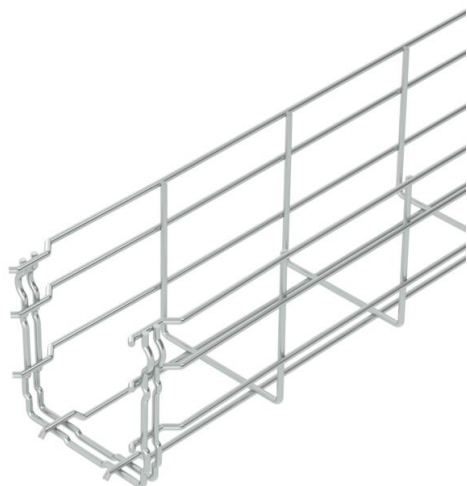

Mřížový žlab s tvarovanou integrovanou spojkou s výškou bočnice 105 mm.
Pro mřížový žlab nejsou nutné žádné další spojovací prvky, díly se jednoduše navzájem zasunou. Rozměr ok je 50 x 100 mm.
Magnetický útlum stínění bez víka 15 dB, s víkem 25 dB.



- St** Ocel
- G** galvanicky zinkováno

Kmenová data

Objednací číslo	6002402
Typ	GRM 105 100 G
Označení 1	Mřížový žlab GRM
Výrobce	OBO
Rozměr	105x100x3000
Materiál	Ocel
Povrch	Galvanicky pozinkováno
Norma pro povrch	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Nejmenší prodejní množství	3
Množstevní jednotka	m
Hmotnost	99,333 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 ks


List technických údajů

Mřížový žlab GR-Magic® 105 G


Objednací číslo: 6002402



Rozměry

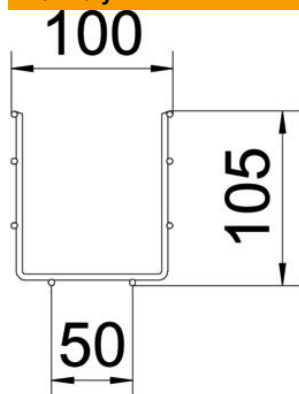

Délka	3 000 mm
Šířka	100 mm
Šířka	3,94 in
Výška	105 mm
Výška	4,13 in
Rozměr B	100 mm
Rozměr H	108 mm

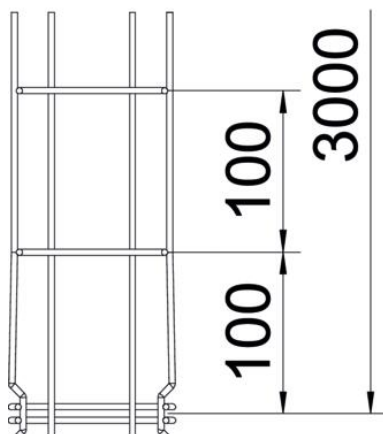

Technické údaje

Provedení spojky	Integrovaná spojka
Způsob upevnění montážního systému	Podlaha Strop Stěna
Zachování funkčnosti	Ne
Integrovaná přepážka	bez
Užitečný průřez	82 cm ²
Užitečný průřez	8200 mm ²
Tvar profilu	Tvar U
Nerezová ocel, mořená	Ne
Bezšroubové spojky	Ano
Provedení pro velká rozpětí	Ne
Typ zkušebního zatížení podle IEC 61537	Typ II
Druh spojky kabelového nosného systému	Upevnění naklapnutím

List technických údajů

Mřížový žlab GR-Magic® 105 G

Objednací číslo: 6002402



Zatížení

Použitelné vzdálenosti podepření, min.	1 m
Použitelné vzdálenosti podepření, max.	3 m
Vzdálenost podpěr 1,0 m	0,8 kN/m
Vzdálenost podpěr 1,5 m	0,55 kN/m
Vzdálenost podpěr 2,0 m	0,37 kN/m
Vzdálenost podpěr 2,5 m	0,27 kN/m
Vzdálenost podpěr 3,0 m	0,25 kN/m