


List technických údajů

Mřížový žlab GR-Magic® 105 G

Objednací číslo: 6002417



Mřížový žlab s tvarovanou integrovanou spojkou s výškou bočnice 105 mm.
Pro mřížový žlab nejsou nutné žádné další spojovací prvky, díly se jednoduše navzájem zasunou. Rozměr ok je 50 x 100 mm.
Magnetický útlum stínění bez víka 15 dB, s víkem 25 dB.

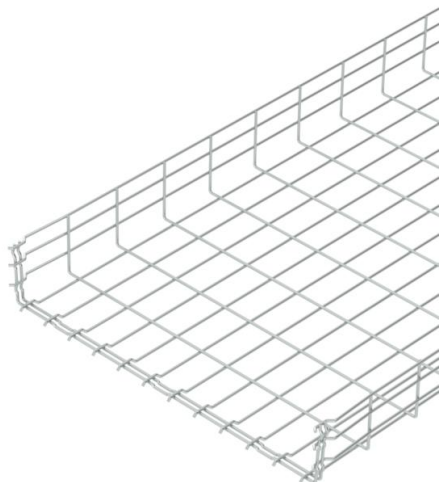

- St** Ocel
- G** galvanicky zinkováno

Kmenová data

Objednací číslo	6002417
Typ	GRM 105 600 G
Označení 1	Mřížový žlab GRM
Výrobce	OBO
Rozměr	105x600x3000
Materiál	Ocel
Povrch	Galvanicky pozinkováno
Norma pro povrch	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Nejmenší prodejní množství	3
Množstevní jednotka	m
Hmotnost	363,333 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 ks


List technických údajů

Mřížový žlab GR-Magic® 105 G

Objednací číslo: 6002417



Rozměry

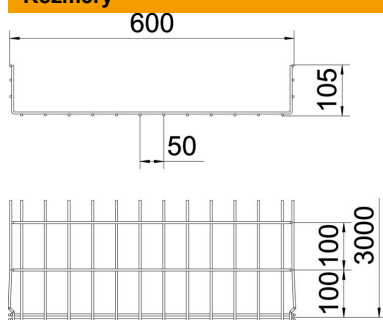

Délka	3 000 mm
Šířka	600 mm
Šířka	23,62 in
Výška	105 mm
Výška	4,13 in
Rozměr B	600 mm
Rozměr H	108 mm

Technické údaje

Provedení spojky	Integrovaná spojka
Způsob upevnění montážního systému	Podlaha Strop Stěna
Zachování funkčnosti	Ne
Integrovaná přepážka	bez
Užitečný průřez	554 cm ²
Užitečný průřez	55400 mm ²
Tvar profilu	Tvar U
Nerezová ocel, mořená	Ne
Bezšroubové spojky	Ano
Provedení pro velká rozpětí	Ne
Typ zkušebního zatížení podle IEC 61537	Typ II
Druh spojky kabelového nosného systému	Upevnění naklapnutím

Zatížení

Použitelné vzdálenosti podepření, min.	1 m
Použitelné vzdálenosti podepření, max.	3 m
Vzdálenost podpěr 1,0 m	1,6 kN/m
Vzdálenost podpěr 1,5 m	0,8 kN/m
Vzdálenost podpěr 2,0 m	0,5 kN/m
Vzdálenost podpěr 2,5 m	0,33 kN/m
Vzdálenost podpěr 3,0 m	0,3 kN/m