


List technických údajů

Vnější roh, symetrický, pro kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80 typu GS-S90170
Objednací číslo: 6277710



Vnější roh pro změnu směru kanálů pro vestavbu přístrojů GS.

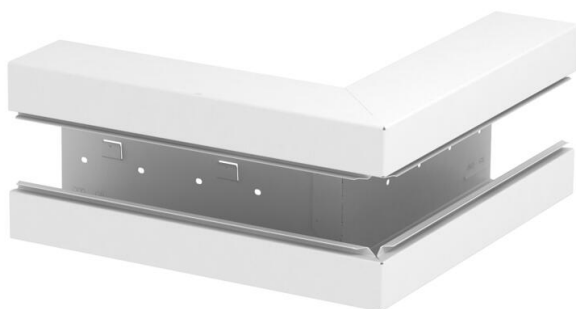

St Ocel

Kmenová data

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Objednací číslo | 6277710 |
| Typ | GS-SA90170RW |
| Označení 1 | Vnější roh |
| Označení 2 | symetrický |
| Výrobce | OBO |
| Rozměr | 90x170x300 |
| Barva | čistě bílá; RAL 9010 |
| Materiál | Ocel |
| Nejmenší prodejní množství | 1 |
| Množstevní jednotka | Množství |
| Hmotnost | 265 kg |
| Jednotka hmotnosti | kg/100 párů |

List technických údajů

Vnější roh, symetrický, pro kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80 typu GS-S90170


Objednací číslo: 6277710



Rozměry



| | |
|-------|--------|
| Délka | 300 mm |
| Šířka | 170 mm |
| Výška | 90 mm |

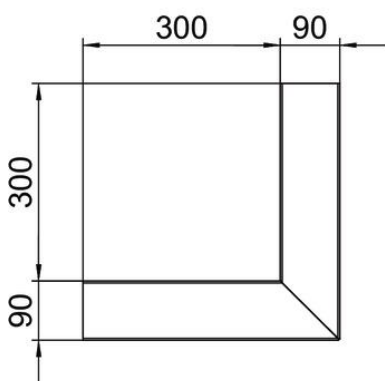

Technické údaje

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Počet vrchních dílů | 1 |
| Provedení | Spodní díl |
| Pro šířku kanálu | 170 mm |
| Pro výšku kanálu | 90 mm |
| Bez obsahu halogenů | Ano |
| Kabelový úchyt | Ne |
| Kanálové spojky | Ne |
| Způsob montáže vrchních dílů | umístěný uvnitř |
| Montážní děrování ve dně | Ano |
| Šířka vrchního dílu | 76,5 mm |
| Stupeň krytí | IP30 |
| Ochranná fólie | Ano |
| Stupeň ochrany – kód IK | IK10 |
| symetrický | Ano |
| Teplotní rozsah použití, max. | 60 °C |
| Teplotní rozsah použití, min. | -25 °C |
| Rozsah úhlu, min. | 90 mm |