


# List technických údajů

Propojovací kanály HF-VK 37,5, šířka kanálu 37,5

Objednací číslo: 6132470

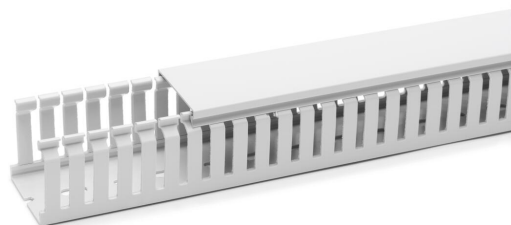

Bezhalogenový propojovací kanál pro vodorovné a svislé uložení ve skříňovém rozvaděči.

Přímá montáž na stěnu pomocí integrovaného děrování dna (s oboustrannou lepicí páskou jako montážní pomůckou). Nesnadno hořlavý a samozhášivý po odstranění působení plamene. Můstky ve spodním dílu kanálu lze vyломit bez použití nástrojů.

Otestováno podle EN 50085-2-3.

Spodní a vrchní díl v sadě.



**PC/ABS** Polykarbonát/Akrylnitrilbutadienstyrol

## Kmenová data

Objednací číslo	6132470
Typ	HFVK3737 lgr
Označení 1	Propojovací kanál
Označení 2	HF DIN Set 37,5x37,5 7035
Výrobce	OBO
Barva	světle šedá; RAL 7035
Materiál	Polykarbonát / akrylnitrilbutadienstyrol
Nejmenší prodejní množství	2
Množstevní jednotka	m
Hmotnost	35 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 ks

## Rozměry

Délka	2 000 mm
Šířka	38 mm
Výška	38 mm

# List technických údajů

Propojovací kanály HF-VK 37,5, šířka kanálu 37,5

Objednací číslo: 6132470



## Technické údaje

Provedení bočnice	s výřezem
Způsob upevnění	Děrování dna
Flexibilita	Ne
Bez obsahu halogenů	Ano
Odolné proti svodovým proudům	Ano
S vrchním dílem	Ano
Užitečný průřez	9,75 cm <sup>2</sup>
Vzdálenost výřezů	7,5 mm
Šířka výřezu	5 mm
Teplotní rozsah použití, max.	90 °C
Teplotní rozsah použití, min.	-25 °C