


# List technických údajů

Připojovací krabice pro nástěnná svítidla do dutých stěn,  
dvojitá, vzduchotěsná  
Objednáací číslo: 2003834



Dvojitá vzduchotěsná připojovací krabice pro nástěnná svítidla do dutých stěn, pro montáž nástěnných svítidel nebo reproduktorů. S víkem.

- 1 otvor pro vedení NYM 3 x 2,5 mm<sup>2</sup> nebo 5 x 1,5 mm<sup>2</sup>
  - 2 otvory pro vedení NYM 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>
  - 1 kombi - otvor pro trubku Ø 20 a 25 mm
- Otestováno podle EN 60670-1, EN 60670-22 a DIN 49073-1.

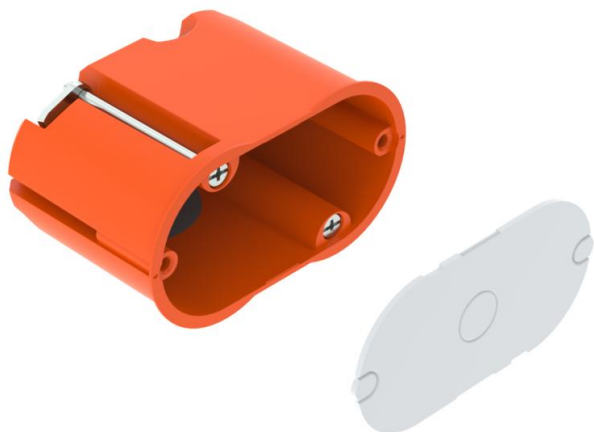

**PP/TPE** Polypropylen / Thermoplastisches Elastomer

## Kmenová data


Objednáací číslo	2003834
Typ	HG 45-WAD-LD
Označení 1	Připojovací krabice
Označení 2	vzduchotěsná, dvoj.
Dodáváme od	01.10.2021
Výrobce	OBO
Rozměr	68x38x45
Barva	oranžová/šedá
Materiál	Polypropylén / termoplastický elastomer
Nejmenší prodejní množství	25
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	1,93 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů

# List technických údajů

Připojovací krabice pro nástěnná svítidla do dutých stěn,  
dvojitá, vzduchotěsná  
Objednací číslo: 2003834



## Rozměry

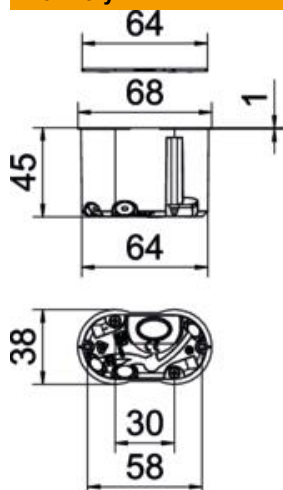

Délka	68 mm
Šířka	38 mm
Výška	45 mm

## Technické údaje

Počet vstupů	4
Druh vývodů	Vedení NYM a trubky
Druh průchodky pouzdra	Vstupní membrána
Provedení	Dvojitý
Konstrukce	Nástěnná vývodová krabice
Upevnění přístrojů	Šrouby
Vrchní díl	bílá
Upevnění víka	Naklapávací
odolné proti šíření plamene	podle VDE 0471 / IEC 60695-2-11, zkušební teplota 850 °C
Tvar	oválný
Průměr vyfrézovaného otvoru	35 mm
Pro průměr trubky	20/25 mm
Vhodné pro tloušťku desky max.	40 mm
Vhodné pro tloušťku desky min.	5 mm
Bez obsahu halogenů	Ano
Kombinované vývody Ø 20/25 mm	1
Vstupy pro vedení 3 × 1,5 mm <sup>2</sup>	2
Vstupy pro vedení 3 × 2,5 mm <sup>2</sup> / 5 × 1,5 mm <sup>2</sup>	1
Se šrouby	Ne
Jmenovitý průřez, max.	1,5 mm <sup>2</sup>
Jmenovitý průřez, min.	1,5 mm <sup>2</sup>
Nárazuvzdorný	Ano
Stupeň krytí	IP30
Vzduchotěsné	Ano
Jmenovité napětí	400 V