


# List technických údajů

## Přístrojová krabice do dutých stěn, vzduchotěsná

Objednací číslo: 2003611

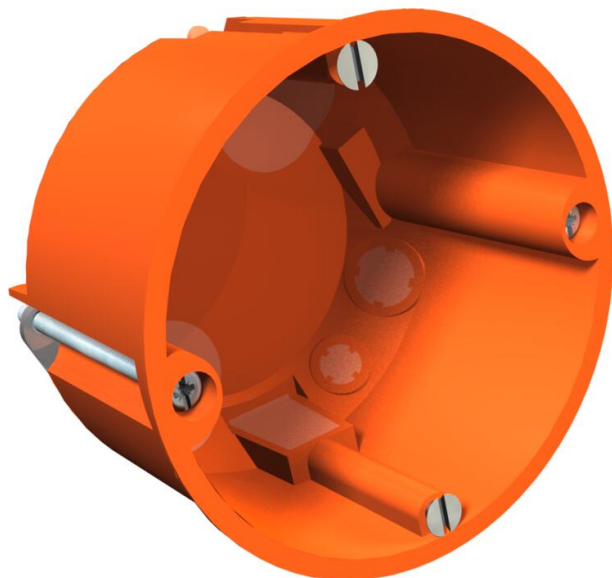

Přístrojová krabice do dutých stěn, vzduchotěsné provedení díky měkké vstupní membráně. Rozměry dle DIN 49073-1, pro sílu desky 7-35 mm. Normovaná středová rozteč přístrojů 71 mm, možnost průchodu vodičů pomocí spojovacích prvků u kombinací přístrojových a propojovacích krabic. Přístrojové krabice lze používat také jako propojovací krabice podle VDE 0606-1 s dvojitým šroubovým upevněním a šroubovacím víkem, stupeň krytí IP40. Včetně 12 spojovacích prvků.  
Podle IEC 60670-1, IEC 60670-22 a DIN 49073-1.



**PP** Polypropylén

### Kmenová data

Objednací číslo	2003611
Označení 1	Přístrojová krabice
Označení 2	Dutá stěna 2K
Výrobce	OBO
Rozměr	Ø68mm, H47mm
Barva	oranžová
Materiál	Polypropylén
Nejmenší prodejní množství	25
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	2,16 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů

# List technických údajů


Přístrojová krabice do dutých stěn, vzduchotěsná

Objednací číslo: 2003611



## Rozměry

Výška	47 mm
-------	-------



## Technické údaje

Počet vstupů	8
Počet vložek	1
Druh vývodů	Měkká vstupní membrána pro vedení NYM, datová vedení a trubky o průměru 20 mm
Druh průchodky pouzdra	Těsnicí membrána
Provedení	Samostatný
Konstrukce	Přístrojová krabice
Upevnění přístrojů	Šrouby
Osazení	bez
Vrchní díl	bez
Upevnění víka	Není relevantní
Vstup zezadu	Ano
Vývody	8
odolné proti šíření plamene	podle VDE 0471 / DIN 695 část 2-1, zkušební teplota 850 °C
Tvar	Kruhová
Průměr vyfrézovaného otvoru	68 mm
Zachování funkčnosti	bez
Výška podlahy, min.	45 mm
Pro průměr trubky	20 mm
Vhodné pro tloušťku desky max.	35 mm
Vhodné pro tloušťku desky min.	7 mm
Vzdálenost přístrojových šroubů	60 mm
Bez obsahu halogenů	Ano
Max. Průřez vodiče	2,5 mm <sup>2</sup>
Se stíněním	Ne
S hřebíkovou páskou	Ne
Se šrouby	Ano
Způsob montáže	Dutá stěna
Jmenovitý průřez, max.	2,5 mm <sup>2</sup>
Jmenovitý průřez, min.	1,5 mm <sup>2</sup>
Plombovatelné	Ne

# List technických údajů

Přístrojová krabice do dutých stěn, vzduchotěsná

Objednací číslo: 2003611



## Technické údaje

Nárazuvzdorný	Ano
Stupeň krytí	IP40
Spojovací nálipek	bez
Vzduchotěsné	Ano
Jmenovité napětí	400 V