

List technických údajů

Přídavný díl KA-AW 80

Objednací číslo: 6346731



Přídavný díl s podélnými otvory pro univerzální upevnění ke svislým ocelovým nosníkům a stěnám. K přídavnému dílu lze našroubovat výložníky typu AW 30, AW 55 a AW 80.

Na přídavný díl lze našroubovat výložníky typu AW 30, AW 55 a AW 80.

Upevňovací šroub k montáži výložníku (typ SKS 12 × 40 GF) se objednává zvlášť.



St Ocel

FT žárově zinkováno ponorem

Kmenová data

Objednací číslo	6346731
Typ	KA-AW 80 FT
Označení 1	Deska adaptéru
Označení 2	pro nástěnný výložník
Výrobce	OBO
Rozměr	400x103
Materiál	Ocel
Povrch	žárově zinkováno ponorem
Norma pro povrch	DIN EN ISO 1461
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	424 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů


List technických údajů

Přídavný díl KA-AW 80

Objednací číslo: 6346731



Rozměry

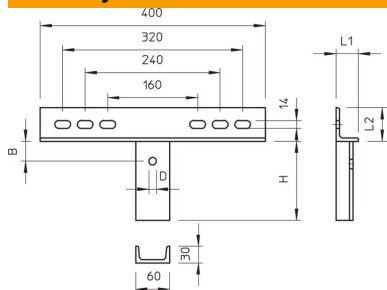

Délka	50 mm
Šířka	400 mm
Výška	270 mm
Rozměr B	400 mm
Rozměr H	270 mm
Rozměr L	50 mm

Zatížení výložníku na přídavném dílu

	Maximální zatížení F _{celk.} v kN	
	KA-AW 30 s výložníkem:	
Typ kotvy	AW 30/11 – AW 30/61	AW 55/21 – AW 55/41
BZ 12-15-35/110	3,00	5,50

Max. zatížení F_{celk.} = hmotnost kabelů + kabelový žlab + výložník. V případě použití v nepopraskaném betonu se hodnoty nosnosti několikanásobně zvyšují. Je třeba dodržet nosnost výložníků (diagram) a montážní podmínky schválení DIBt (kotvy)!