

# List technických údajů

Základová deska, příčná

Objednací číslo: 6347061



Základová deska pro montáž k závěsu IS 8. Kabelové žlabky, resp. kabelové žebříky probíhají v příčném směru. Základovou desku lze namontovat pomocí šroubů s plochou kulovou hlavou typu FRS M10 x 25 k fixním délkám profilu I typu IS 8. Délka závěsu je omezena na max. 2000 mm.



**St** Ocel

**FT** Žárově zinkováno ponorem

## Kmenová data

Objednací číslo	6347061
Typ	KI 8 NOK FT
Označení 1	Základová deska
Označení 2	pro závěs IS 8, 90° otočná
Výrobce	OBO
Rozměr	200mm
Materiál	Ocel
Povrch	žárově zinkováno ponorem
Norma pro povrch	DIN EN ISO 1461
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	158,4 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů


# List technických údajů

Základová deska, příčná

Objednací číslo: 6347061



## Rozměry

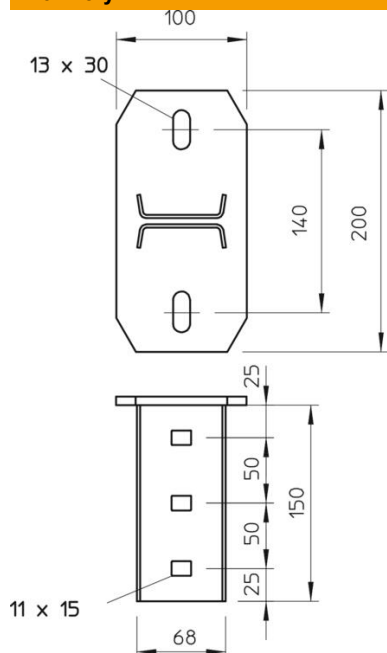

Délka	200 mm
Šířka	100 mm
Výška	150 mm

## Technické údaje

Provedení	Základová deska k přišroubování
Vhodné pro stropní upevnění	Ano
Vhodné k upevnění na konzolu	Ne
Vhodné pro tvary profilů	Profil I
Nerezová ocel, mořená	Ne
Rozsah úhlu, max.	90 mm
Rozsah úhlu, min.	90 mm