

List technických údajů


Fázová svorka, se zásuvnými kontakty, 12 kontaktních míst

Objednací číslo: 2016270



Svorkovnice k připojení fáze s 12 zásuvnými kontaktními místy 2,5 mm²; dvě zásuvná kontaktní místa 4 mm² a dvě šroubovací kontaktní místa 16/25 mm².

K naklápnutí na profilové lišty 15 mm dle normy EN 50022.

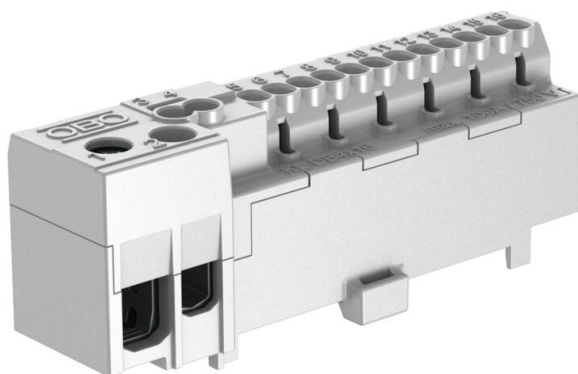

PA Polyamid

Kmenová data

Objednací číslo	2016270
Typ	KL-DBP12x02GR
Označení 1	Fázová svorka
Označení 2	s bezšr. kontaktem
Výrobce	OBO
Rozměr	12x2,5mm ²
Barva	šedá
Materiál	Polyamid
Nejmenší prodejní množství	10
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	4,5 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO stopa (GWP) od kolébky po bránu	0,0098 kg COe / 1 Kus


List technických údajů

Fázová svorka, se zásuvnými kontakty, 12 kontaktních míst

Objednací číslo: 2016270



Rozměry

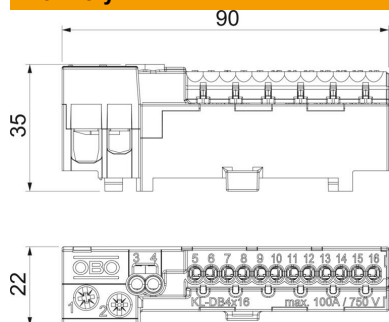

Délka	85 mm
Výška	20 mm

Technické údaje

Nutný koncový díl	Ne
Počet svorkových míst	12
Provedení zkoušené pro prostředí s nebezpečím výbuchu	Ne
Vhodné pro flexibilní vodiče	Ne
Vhodné pro masivní vodiče	Ne
Vhodné pro vícedrátové vodiče	Ne
Způsob montáže	Profilová lišta 15 mm
Jmenovitý průřez, max.	16 mm ²
Jmenovitý průřez, min.	10 mm ²
Počet pólů	12