

List technických údajů

Svorkovnice 1–4 mm², odbočná krabice řady T

Objednací číslo: 2016180

OBO
BETTERMANN



Těla svorek a šrouby z oceli, galvanicky zinkované a transparentně pasivované, jmenovitý průřez 1 ÷ 4 mm², jmenovité napětí 400 V, 5pól., se zdířkovými svorkami. Ke svorkovému místu lze připojit vodiče max. 4× 2,5 mm², 5× 1,5 mm² nebo 6× 1 mm².

Systemové příslušenství k odbočným krabicím T25; T40



PA Polyamid

Kmenová data

Objednací číslo	2016180
Typ	KL-T 01-04
Označení 1	Svorkovnice
Výrobce	OBO
Rozměr	4mm ²
Barva	Světle šedá
Materiál	Polyamid
Nejmenší prodejní množství	10
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	2,1 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů


List technických údajů

Svorkovnice 1–4 mm², odbočná krabice řady T

Objednací číslo: 2016180



Rozměry

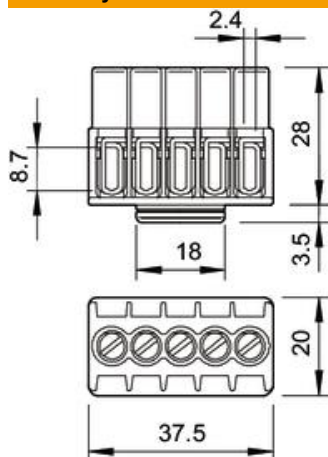

Délka	37,5 mm
Šířka	20 mm
Výška	28 mm

Technické údaje

Nutný koncový díl	Ne
Připojitelný průřez plného vodiče, max.	4 mm ²
Připojitelný průřez plného vodiče, min.	1 mm ²
Připojovací poloha	postranní
Počet svorkových míst	5
Počet svorkových míst na jednotlivých pólech	1
Provedení elektrického připojení 1	Šroubové připojení
Provedení zkoušené pro prostředí s nebezpečím výbuchu	Ne
Izolační materiál	Temoplast
Způsob montáže	ostatní
Jmenovitý průřez, max.	4 mm ²
Jmenovitý průřez, min.	1 mm ²
Jmenovité napětí	400 V
Jmenovitý proud	32 A
Počet pólů	5
průřez	Ke každému svorkovému místu lze připojit max. 4 × 2,5 mm ² , 5 × 1,5 mm ² nebo 6 × 1 mm ² mm ²
Transparentní	Ne