

List technických údajů

Svorkovnice 16–35 mm², odbočná krabice řady T, řady X

Objednací číslo: 2016195



Svorky z mosazi, šrouby z oceli, galvanicky zinkované a transparentně pasivované, jmenovitý průřez 16 ÷ 35 mm², jmenovité napětí 400 V, 1pól., se zdířkovými svorkami. Ke svorkovému místu lze připojit vodiče max. 4× 35 mm², 4× 25 mm², 8× 16 mm² nebo 12× 10 mm².



PA Polyamid

Kmenová data

Objednací číslo	2016195
Typ	KL-T 16-35
Označení 1	Svorkovnice
Výrobce	OBO
Rozměr	35mm ²
Barva	Světle šedá
Materiál	Polyamid
Nejmenší prodejní množství	10
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	5,63 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů



List technických údajů

Svorkovnice 16–35 mm², odbočná krabice řady T, řady X

Objednací číslo: 2016195



Rozměry

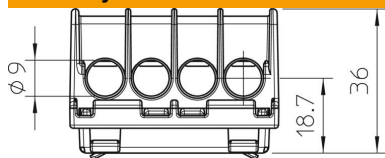

Délka	52 mm
Šířka	24 mm
Výška	36 mm

Technické údaje

Nutný koncový díl	Ne
Připojitelný průřez plného vodiče, max.	35 mm ²
Připojitelný průřez plného vodiče, min.	10 mm ²
Připojovací poloha	postranní
Počet svorkových míst	4
Počet svorkových míst na jednotlivých pólech	1
Provedení elektrického připojení	Šroubové připojení
Provedení zkoušené pro prostředí s nebezpečím výbuchu	Ne
Izolační materiál	Temoplast
Způsob montáže	ostatní
Jmenovitý průřez, max.	35 mm ²
Jmenovitý průřez, min.	16 mm ²
Jmenovité napětí	400 V
Jmenovitý proud	125 A
Počet pólů	1
průřez	ke každému svorkovému místu lze připojit maximálně 4 × 35 mm ² , 4 × 25 mm ² , 8 × 16 mm ² nebo 12 × 10 mm ² mm ²
Transparentní	Ne