

List technických údajů

Svislý ohyb, 3-komorový, výška kanálu 38 mm

Objednací číslo: 7400650



Svislý ohyb (2-dílný), ke svislé změně směru podlahových instalačních kanálů zalitých mazaninou (nástěnné připojovací díly, napájení).



- St** Ocel
- FS** pásově zinkováno

Kmenová data

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Objednací číslo | 7400650 |
| Označení 1 | Svislý ohyb |
| Označení 2 | 3 protah. pro EÜK-2 |
| Výrobce | OBO |
| Rozměr | 330x177,7x177,7 |
| Materiál | Ocel |
| Povrch | pásově zinkováno |
| Norma pro povrch | DIN EN 10346 |
| Nejmenší prodejní množství | 1 |
| Množstevní jednotka | Množství |
| Hmotnost | 104,13 kg |
| Jednotka hmotnosti | kg/100 párů |


List technických údajů

Svislý ohyb, 3-komorový, výška kanálu 38 mm

Objednací číslo: 7400650



Rozměry

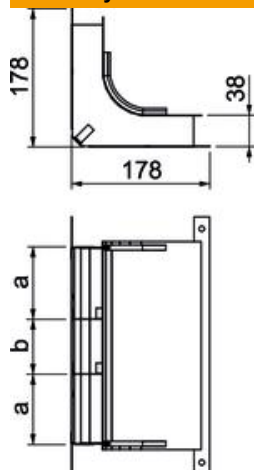

| | |
|----------|--------|
| Délka | 178 mm |
| Šířka | 250 mm |
| Výška | 38 mm |
| Rozměr a | 90 mm |
| Rozměr b | 70 mm |
| Rozměr h | 38 mm |

Technické údaje

| | |
|--|----------------------|
| Počet pevných přepážek | 2 |
| Počet protažení | 3 St. |
| Vhodné pro uzavřený podlahový kanál uložený v mazanině | Ne |
| Vhodné pro podlahový kanál zalitý mazaninou | Ano |
| Šířka kanálu, min. | 250 mm |
| Výška kanálu, min. | 38 mm |
| Průřez protažení a | 2982 mm ² |
| Průřez protažení b | 2496 mm ² |