

List technických údajů

Kloubový oblouk, svislý, 110 FT

Objednací číslo: 6218962



Kloubový oblouk 90°, svislý, pro všechny typy kabelových žebříků s výškou bočnice 110 mm.
Tvarový díl je dodáván nesmontovaný včetně kloubových spojek a šroubů.



St Ocel

FT žárově zinkováno ponorem

Kmenová data

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| Objednací číslo | 6218962 |
| Typ | LGBV 115 VS FT |
| Označení 1 | Kloubový oblouk |
| Označení 2 | svislý, s příčkou VS |
| Výrobce | OBO |
| Rozměr | 110x500 |
| Materiál | Ocel |
| Povrch | žárově zinkováno ponorem |
| Norma pro povrch | DIN EN ISO 1461 |
| Nejmenší prodejní množství | 1 |
| Množstevní jednotka | Množství |
| Hmotnost | 519 kg |
| Jednotka hmotnosti | kg/100 párů |


List technických údajů

Kloubový oblouk, svislý, 110 FT

Objednací číslo: 6218962

OBO
BETTERMANN

Rozměry

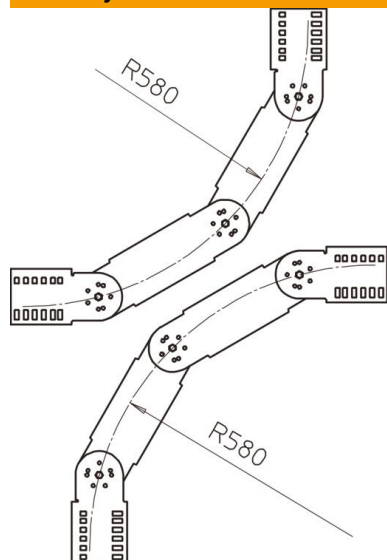

| | |
|-------|--------|
| Šířka | 500 mm |
| Výška | 110 mm |

Technické údaje

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Provedení příček | Profil neděrovaný |
| Provedení bočnice | plochý profil |
| Zachování funkčnosti | Ne |
| Nerezová ocel, mořená | Ne |
| Zavěšeno | Ano |
| Děrování bočnice | Ne |
| Provedení pro velká rozpětí | Ne |
| tloušťka bočnice | 1,5 mm |