


# List technických údajů

## Propojovací kanál, typ LK4H 40060

Objednací číslo: 6132548

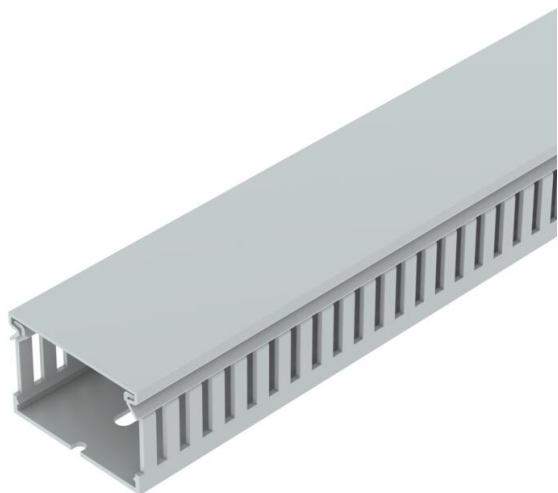

Bezhalogenový propojovací kanál vč. vrchního dílu a děrování dna pro vodorovné a svislé uložení elektrických kabelů a vedení do skříňového rozvaděče. S oboustrannou lepicí páskou na dně kanálu jako montážní pomůckou. Provedení: metrický kanál. K vylovení můsteků nejsou nutné nástroje. Speciální délky na dotaz.

Otestováno podle EN 50085-2-3.  
Spodní a vrchní díl v sadě.



**PC/ABS** Polykarbonát/Akrylnitrilbutadienstyrol

### Kmenová data

Objednací číslo	6132548
Typ	LK4H 40060
Označení 1	Propojovací kanál
Označení 2	bezhalogenové
Výrobce	OBO
Barva	světle šedá; RAL 7035
Materiál	Polykarbonát / akrylnitrilbutadienstyrol
Nejmenší prodejní množství	2
Množstevní jednotka	m
Hmotnost	35 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 ks


# List technických údajů

## Propojovací kanál, typ LK4H 40060

Objednací číslo: 6132548



### Rozměry

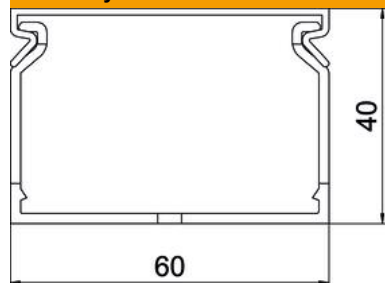

Délka	2 000 mm
Šířka	60 mm
Výška	40 mm

### Technické údaje

Provedení bočnice	s výřezem
Způsob upevnění	Děrování dna
Flexibilita	Ne
Bez obsahu halogenů	Ano
Odolné proti svodovým proudům	Ano
S vrchním dílem	Ano
Užitečný průřez	19,88 cm <sup>2</sup>
Vzdálenost výřezů	5,5 mm
Šířka výřezu	4,5 mm
Samozhášlivý	Ano
Teplotní rozsah použití, max.	90 °C
Teplotní rozsah použití, min.	-25 °C