


List technických údajů

Propojovací kanál, typ LK4H N 60080

Objednací číslo: 6132556

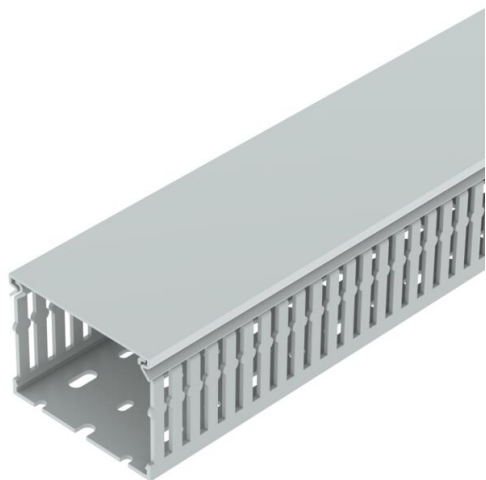

Bezhalogenový propojovací kanál vč. vrchního dílu a děrování dna pro vodorovné a svislé uložení elektrických kabelů a vedení do skříňového rozvaděče. S oboustrannou lepicí páskou na dně kanálu jako montážní pomůckou. Provedení: metrický kanál. K vylovení můsteků nejsou nutné nástroje. Speciální délky na dotaz.

Otestováno podle EN 50085-2-3.
Spodní a vrchní díl v sadě.



PC/ABS Polykarbonát/Akrylnitrilbutadienstyrol

Kmenová data

| | |
|----------------------------|--|
| Objednací číslo | 6132556 |
| Typ | LK4H N 60080 |
| Označení 1 | Propojovací kanál |
| Označení 2 | bezhalogenové |
| Výrobce | OBO |
| Barva | světle šedá; RAL 7035 |
| Materiál | Polykarbonát / akrylnitrilbutadienstyrol |
| Nejmenší prodejní množství | 2 |
| Množstevní jednotka | m |
| Hmotnost | 52 kg |
| Jednotka hmotnosti | kg/100 ks |


List technických údajů

Propojovací kanál, typ LK4H N 60080

Objednací číslo: 6132556



Rozměry

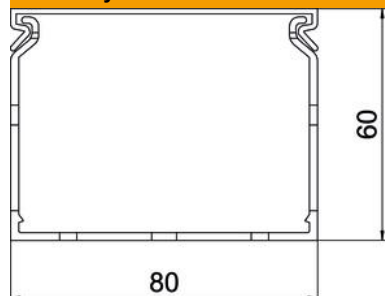

| | |
|-------|----------|
| Délka | 2 000 mm |
| Šířka | 80 mm |
| Výška | 60 mm |

Technické údaje

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Provedení bočnice | s výřezem |
| Způsob upevnění | Děrování dna |
| Flexibilita | Ne |
| Bez obsahu halogenů | Ano |
| Odolné proti svodovým proudům | Ano |
| S vrchním dílem | Ano |
| Užitečný průřez | 41,51 cm ² |
| Vzdálenost výřezů | 5,5 mm |
| Šířka výřezu | 4,5 mm |
| Samozhášlivý | Ano |
| Teplotní rozsah použití, max. | 90 °C |
| Teplotní rozsah použití, min. | -25 °C |