

# List technických údajů

Kanál pro ukládání vedení, typ LKM 60060

Objednací číslo: 6247091



Vrchní a spodní díl kanálu s děrováním dna.

Vyrovnaní potenciálu mezi vrchním dílem a spodním dílem je zaručeno bez dalších pomůcek. Pozor: Kanál LKM 60060 nemá poutací otvor ve dně, nelze použít přepážku.



**St** Ocel

**FS** pásově zinkováno

## Kmenová data

Objednací číslo	6247091
Označení 1	Úložný elektroinstalační kanál
Označení 2	s děrováním dna
Výrobce	OBO
Rozměr	60x60x2000
Materiál	Ocel
Povrch	pásově zinkováno
Norma pro povrch	DIN EN 10346
Nejmenší prodejní množství	2
Množstevní jednotka	m
Hmotnost	174,7 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 ks


# List technických údajů

Kanál pro ukládání vedení, typ LKM 60060

Objednací číslo: 6247091



## Rozměry

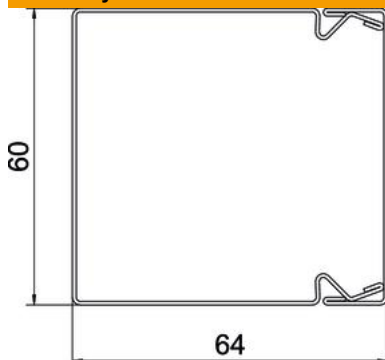

Délka	2 000 mm
Šířka	60 mm
Výška	64 mm

## Technické údaje

Počet pevných přepážek	0
Počet nasaditelných přepážek	0
Provedení víka, kanály pro ukládání vedení	Volný
Způsob upevnění	Děrování dna
Děrování dna	s děrováním dna
Zachování funkčnosti	Ne
Bez obsahu halogenů	Ano
Kabelový úchyt	Ne
Kanálové spojky	Ne
Užitečný průřez	3153 mm <sup>2</sup>
Stupeň krytí	IP30
Ochranná fólie	Ne
Stupeň ochrany – kód IK	IK10
Teplotní rozsah použití, max.	90 °C
Teplotní rozsah použití, min.	-5 °C