

List technických údajů

Kanál pro ukládání vedení, typ LKM 60200

Objednací číslo: 6247164



Vrchní a spodní díl kanálu s děrováním dna.
Vyrovnání potenciálu mezi vrchním dílem a spodním dílem je zaručeno bez dalších pomůcek.
Na dně se nachází poutací otvor sloužící k uchycení přepážky.



St	Ocel
FS	pásově zinkováno

Kmenová data

Objednací číslo	6247164
Označení 1	Úložný elektroinstalační kanál
Označení 2	s děrováním dna
Výrobce	OBO
Rozměr	60x200x2000
Materiál	Ocel
Povrch	pásově zinkováno
Norma pro povrch	DIN EN 10346
Nejmenší prodejní množství	2
Množstevní jednotka	m
Hmotnost	338,7 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 ks


List technických údajů

Kanál pro ukládání vedení, typ LKM 60200

Objednací číslo: 6247164



Rozměry

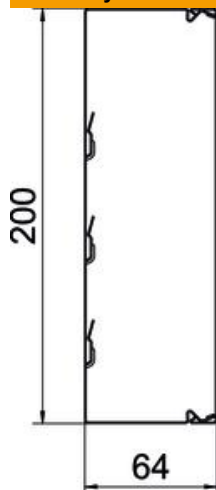

Délka	2 000 mm
Šířka	200 mm
Výška	64 mm

Technické údaje

Počet pevných přepážek	0
Počet nasaditelných přepážek	3
Provedení víka, kanály pro ukládání vedení	Volný
Způsob upevnění	Děrování dna
Děrování dna	s děrováním dna
Zachování funkčnosti	Ne
Bez obsahu halogenů	Ano
Kabelový úchyt	Ne
Kanálové spojky	Ne
Užitečný průřez	11254 mm ²
Stupeň krytí	IP30
Ochranná fólie	Ne
Stupeň ochrany – kód IK	IK10
Teplotní rozsah použití, max.	90 °C
Teplotní rozsah použití, min.	-5 °C