


List technických údajů

Držák vedení LKM pro kanály o šířce 100 mm

Objednací číslo: 6249922



Držák vedení pro fixaci vedení při svislém uložení.

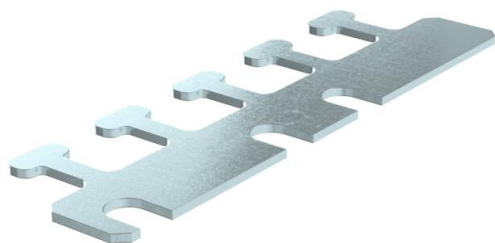


| | |
|-----------|------------------|
| St | Ocel |
| FS | pásově zinkováno |

Kmenová data

| | |
|----------------------------|------------------|
| Objednací číslo | 6249922 |
| Označení 1 | Držák vedení |
| Výrobce | OBO |
| Rozměr | 100mm |
| Materiál | Ocel |
| Povrch | pásově zinkováno |
| Norma pro povrch | DIN EN 10346 |
| Nejmenší prodejní množství | 10 |
| Množstevní jednotka | Množství |
| Hmotnost | 2,1 kg |
| Jednotka hmotnosti | kg/100 párů |

Rozměry

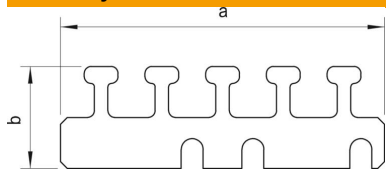

| | |
|----------|-------|
| Šířka | 96 mm |
| Výška | 30 mm |
| Rozměr a | 96 mm |
| Rozměr b | 30 mm |

List technických údajů

Držák vedení LKM pro kanály o šířce 100 mm

Objednací číslo: 6249922



Technické údaje

| | |
|--|--------------------|
| Způsob upevnění | šroubovatelný |
| Zachování funkčnosti pro rozměr kanálu | Ano 60 x 100 mm |
| Bez obsahu halogenů | Ano |
| S vyrovnáním potenciálů | Ne |
| Stupeň krytí | IP30 |
| Stupeň ochrany – kód IK | IK10 |
| Teplotní rozsah použití, max. | 90 °C |
| Teplotní rozsah použití, min. | -5 °C |