

List technických údajů

Propojovací kanál, typ LKV 50075

Objednací číslo: 6178316



Propojovací kanál podle EN 50085-2-3 vč. vrchního dílu a děrování dna pro vodorovné a svislé uložení elektrických kabelů a vedení do skříňového rozvaděče. Provedení: kanál DIN. K vylomení můsteků nejsou nutné nástroje. Vylamovací otvory umožňují zhotovit vývody lícující s podlahou. Zkoušeno podle EN 50085-2-3. Speciální délky na dotaz.



PVC Polyvinylchlorid

Kmenová data

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Objednací číslo | 6178316 |
| Typ | LKV 50075 |
| Označení 1 | Propojovací kanál |
| Výrobce | OBO |
| Rozměr | 50x75x2000 |
| Barva | kamenná šed; RAL 7030 |
| Materiál | Polyvinylchlorid |
| Nejmenší prodejní množství | 24 |
| Množstevní jednotka | m |
| Hmotnost | 66 kg |
| Jednotka hmotnosti | kg/100 ks |


List technických údajů

Propojovací kanál, typ LKV 50075

Objednací číslo: 6178316



Rozměry

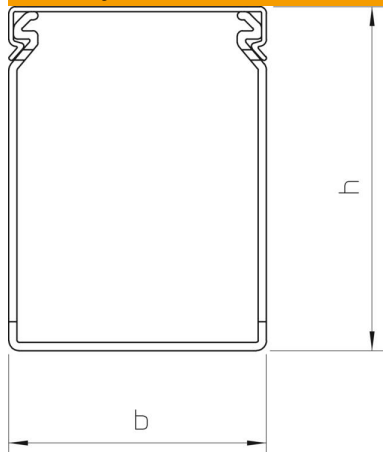

| | |
|-------|----------|
| Délka | 2 000 mm |
| Šířka | 75 mm |
| Výška | 50 mm |

Technické údaje

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Provedení bočnice | s výřezem |
| Způsob upevnění | Děrování dna |
| Flexibilita | Ne |
| Bez obsahu halogenů | Ne |
| S vrchním dílem | Ano |
| Užitečný průřez | 31,6 cm ² |
| Vzdálenost výřezů | 12,5 mm |
| Šířka výřezu | 5 mm |
| Samozhášlivý | Ano |
| Teplotní rozsah použití, max. | 60 °C |
| Teplotní rozsah použití, min. | -5 °C |