

# List technických údajů

## Přichytka Multi-Quick

Objednací číslo: 2153130



Přichytka na omítku k upevnění metrických trubek, trubek PG a elektroinstalační trubky Quick-Pipe. Flexibilní upínací rozsah několik milimetrů. Univerzální možnosti upevnění na stěnu a strop, použitelné v profilové liště v interiéru a v chráněném venkovním prostoru. Montáž trubek bez použití nástrojů. Řaditelné vedle sebe také s přichytkami OBO Quick nebo starQuick.



PA Polyamid

### Kmenová data

Objednací číslo	2153130
Typ	M-Quick 25-28LGR
Označení 1	Přichytka Multi-Quick
Výrobce	OBO
Rozměr	25-28,5mm
Barva	světle šedá; RAL 7035
Materiál	Polyamid
Nejmenší prodejní množství	50
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	1,17 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů


# List technických údajů

## Přichytka Multi-Quick

Objednací číslo: 2153130



### Rozměry

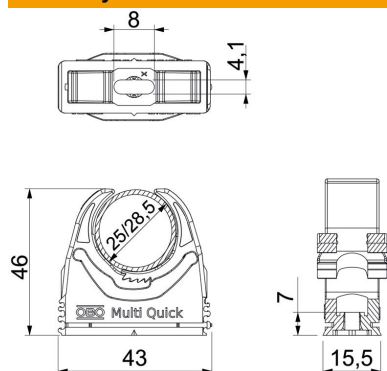

Rozměr A	43 mm
Rozměr B	15,5 mm
Rozměr e	8 mm
Rozměr F	4,1 mm
Rozměr h	7 mm
Rozměr H	46 mm

### Technické údaje

Možnost řazení	Ano
Počet kabelů/trubek	1
Vytahovací hodnoty	60 N
Způsob upevnění	Otvor pro šroub
odolné proti šíření plamene	podle VDE 0471 / DIN 695 část 2-1, zkušební teplota 650 °C
Zavřeno	Ne
Bez obsahu halogenů	Ano
S vložkou	Ne
Zaklapávací systém	Ano
Montáž přichytek	Durchgangsloch,_auf_M6_Gewinde_aufschraubbar
Upínací rozsah D, max.	28,5 mm
Upínací rozsah D, min.	25 mm
Odolná proti ultrafialovému záření	Ne