

List technických údajů

Spodní díl pro kombinovaný svodič / svodič bleskových proudů

Objednací číslo: 5096839



LightningController - spodní díl, vhodný pro typ:


- MC 50-B VDE
- MCD 50-B
- Vč. krytek k označení přípojek



Kmenová data

Objednací číslo	5096839
Typ	MC 50-B U VDE
Označení 1	Svodič bleskových proudů
Označení 2	Spodní díl
Výrobce	OBO
Rozměr	1-pole
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	18 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů

Rozměry

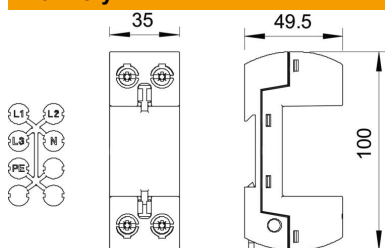

Délka	100 mm
Šířka	35 mm
Výška	49,5 mm

List technických údajů

Spodní díl pro kombinovaný svodič / svodič bleskových proudů

Objednací číslo: 5096839



Technické údaje

Rázový svodový proud (8/20 μ s) [celkový]	125 kA
Vyfukující	Ne
Provedení	1-pólový spodní díl
Provedení pólů	1
Konstrukční šířka v jednotkách dělení (TE, 17,5 mm)	2
Provozní teplota, max.	85 °C
Provozní teplota, min.	-40 °C
Bleskový proud (10/350) [celkem]	125 kA
Provedení zkoušené pro prostředí s nebezpečím výbuchu	Ne
Dálková signalizace	Ne
Průřez pevného vodiče (plného/vícdrátového), max.	50 mm ²
Průřez pevného vodiče (plného/vícdrátového), min.	10 mm ²
LPZ	0→1
Způsob montáže	Profilová lišta 35 mm
Jmenovitý impulzní svodový proud (8/20 μ s)	50 kA
Tvar sítě	Vše
Zkušební třída typu 1	Ano
Stupeň krytí	IP20
Signalizace na přístroji	Žádná