

List technických údajů

Montážní lišta MS5030, výřez 22 mm, FT, děrovaná

Objednací číslo: 1121464



Těžká profilová lišta C pro individuální instalaci nosných konstrukcí, např. pro kabelové žlaby nebo jako konzola pro skříňové rozvaděče. Lze použít také k ukládání kabelů, ve spojení s třmenovými příchytkami s patkou U.



St Ocel

FT žárově zinkováno ponorem

Kmenová data

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| Objednací číslo | 1121464 |
| Typ | MS5030P2000FT |
| Označení 1 | Profilová lišta |
| Označení 2 | děrovaná, šířka výřezu 22mm |
| Výrobce | OBO |
| Rozměr | 2000x50x30 |
| Materiál | Ocel |
| Povrch | žárově zinkováno ponorem |
| Norma pro povrch | DIN EN ISO 1461 |
| Nejmenší prodejní množství | 2 |
| Množstevní jednotka | m |
| Hmotnost | 282,5 kg |
| Jednotka hmotnosti | kg/100 ks |


List technických údajů

Montážní lišta MS5030, výřez 22 mm, FT, děrovaná

Objednací číslo: 1121464



Rozměry

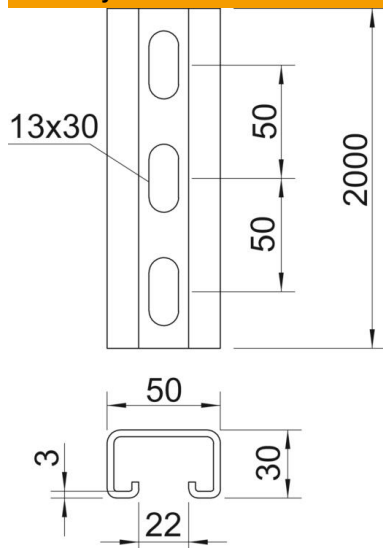

| | |
|----------|----------|
| Délka | 2 000 mm |
| Šířka | 50 mm |
| Výška | 30 mm |
| Rozměr L | 2 000 mm |

Technické údaje

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Odlomitelná | Ne |
| Druh děrování | Zadní strana děrovaná |
| Provedení | Jednoduchý profil |
| Vzdálenost středů vrtaných otvorů | 50 mm |
| Zachování funkčnosti | Ne |
| Tloušťka materiálu | 3 mm |
| S děrováním | Ano |
| S ozubením | Ne |
| Tvar profilu | C - profil |
| Šířka výřezu | 22 mm |
| Statická hodnota A | 3,39 cm ² |
| Statická hodnota Iy | 3,99 cm |
| Statická hodnota Iz | 13,11 cm |
| Statická hodnota Wy | 3,95 cm ² |
| Statická hodnota Wz | 6,38 cm ² |